


# Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen  
 Versetzt angeordnete Hafrillen ermöglichen Druckausgleich  
 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

**günstig**

**SONDER-  
ANFERTIGUNGEN**

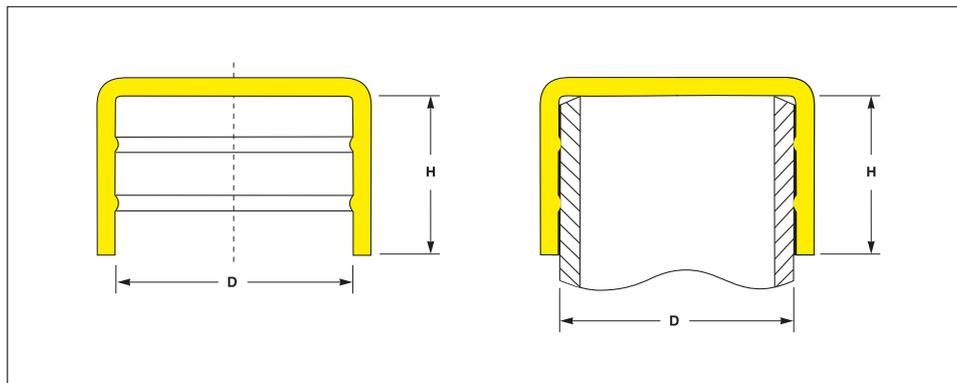

Alle Abmessungen in mm

| Maße / Dimensions |                                    |      | Standardfarbe | Verpackungs-<br>einheit | Artikel-Nr.        |
|-------------------|------------------------------------|------|---------------|-------------------------|--------------------|
| D                 | DIN 259 und<br>DIN 2999 /<br>Nom Ø | H    |               |                         |                    |
| 4.0               |                                    | 22.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 4.0       |
| 5.0               |                                    | 18.7 | Natur         | 20.000                  | EP 260 / 5.0       |
| 6.0               |                                    | 18.9 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 6.0       |
| 6.35              |                                    | 13.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 6.35      |
| 7.0               |                                    | 18.6 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 7.0       |
| 8.2               |                                    | 17.2 | Gelb          | 10.000                  | EP 260 / 8.0       |
| 9.6               |                                    | 14.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 9.6       |
| 10.2              | R .1/8"                            | 18.6 | Gelb          | 8.000                   | EP 260 / 10.2      |
| 11.0              |                                    | 19.0 | Gelb          | 15.000                  | EP 260 / 11.0      |
| 12.0              |                                    | 18.5 | Gelb          | 15.000                  | EP 260 / 12.0      |
| 12.7              |                                    | 19.3 | Gelb          | 13.500                  | EP 260 / 12.7      |
| 13.0              |                                    | 18.7 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 13.0      |
| 13.7              | R .1/4"                            | 18.4 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 13.7      |
| 14.0              |                                    | 18.6 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 14.0      |
| 15.0              |                                    | 19.1 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 15.0      |
| 16.0              |                                    | 19.8 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 16.0      |
| 17.2              | R .3/8"                            | 20.2 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 17.2      |
| 18.0              |                                    | 20.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 18.0      |
| 19.0              |                                    | 20.0 | Gelb          | 6.000                   | EP 260 / 19.0      |
| 20.0              |                                    | 20.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 20.0      |
| 21.3              | R .1/2"                            | 20.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 21.3      |
| 22.0              |                                    | 20.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 22.0      |
| 23.2              |                                    | 19.0 | Gelb          | 4.500                   | EP 260 / 23.2      |
| 24.0              |                                    | 18.4 | Gelb          | 4.000                   | EP 260 / 24.0      |
| 24.8              |                                    | 16.9 | Natur         | 4.000                   | EP 260 / 24.8      |
| 25.0              |                                    | 50.0 | Gelb          | 1.000                   | EP 260 / 25.0 × 80 |

**Material:**  
 sortenreines und recyclebares  
 LLD-PE

**Farbe:**  
 gelb, natur

Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und  
 HD-PE Rohre. 170 Abmessungen  
 von 4.0 bis 1.625, 6 mm  
 Durchmesser.

Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.

**PROTEC CAPTOP®**  
**UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

**PROTEC PLASTICS**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen  
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich  
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

## Ihr CAPTOP Produktvorteil

**Technik.** Die zylindrische Schaftgestaltung und die innen liegenden Haftrillen bieten die ideale Passform für alle unterschiedlichen Durchmesser dieser umfangreichen Normserie.

Idealer Schutz für Rohrenden von Stahl-, Kupfer-, PVC- und HDPE-Rohren.

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
gelb

**Sonderanfertigungen:**  
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage.


Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**

# Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen  
 Versetzt angeordnete Hafrillen ermöglichen Druckausgleich  
 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

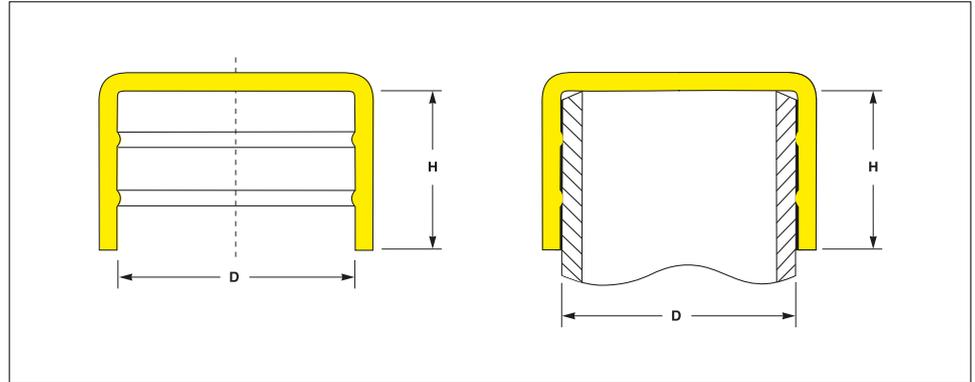

Alle Abmessungen in mm

| Maße / Dimensions |                                    |      | Standardfarbe | Verpackungs-<br>einheit | Artikel-Nr.        |
|-------------------|------------------------------------|------|---------------|-------------------------|--------------------|
| D                 | DIN 259 und<br>DIN 2999 /<br>Nom Ø | H    |               |                         |                    |
| 25.4              |                                    | 20.0 | Gelb          | 4.000                   | EP 260 / 25.4      |
| 26.0              |                                    | 18.0 | Gelb          | 5.000                   | EP 260 / 26.0      |
| 26.9              | R .3/4"                            | 27.6 | Gelb          | 3.000                   | EP 260 / 26.9      |
| 26.9              |                                    | 79.2 | Gelb          | 800                     | EP 260 / 26.9 × 80 |
| 28.0              |                                    | 22.5 | Gelb          | 2.500                   | EP 260 / 28.0      |
| 30.0              |                                    | 27.5 | Gelb          | 2.000                   | EP 260 / 30.0      |
| 31.8              |                                    | 27.0 | Gelb          | 2.000                   | EP 260 / 31.8      |
| 31.8              |                                    | 90.0 | Gelb          | 450                     | EP 260 / 31.8 × 90 |
| 33.7              | R 1."                              | 23.0 | Gelb          | 2.000                   | EP 260 / 33.7      |
| 35.0              |                                    | 27.0 | Gelb          | 1.800                   | EP 260 / 35.0      |
| 38.1              |                                    | 27.0 | Gelb          | 1.500                   | EP 260 / 38.1      |
| 38.1              |                                    | 90.0 | Gelb          | 400                     | EP 260 / 38.1 × 90 |
| 39.0              |                                    | 17.0 | Natur         | 2.000                   | EP 260 / 39.0      |
| 40.0              |                                    | 27.0 | Gelb          | 1.500                   | EP 260 / 40.0      |
| 41.5              |                                    | 25.6 | Gelb          | 1.500                   | EP 260 / 41.5      |
| 42.4              | R 1.1/4"                           | 32.2 | Gelb          | 1.000                   | EP 260 / 42.4      |
| 42.4              |                                    | 80.0 | Gelb          | 350                     | EP 260 / 42.4 × 80 |
| 44.5              |                                    | 35.0 | Gelb          | 800                     | EP 260 / 44.5      |
| 44.5              |                                    | 80.0 | Gelb          | 400                     | EP 260 / 44.5 × 80 |
| 45.4              |                                    | 20.0 | Gelb          | 1.250                   | EP 260 / 45.4      |
| 48.3              | R 1.1/2"                           | 31.7 | Gelb          | 800                     | EP 260 / 48.3      |
| 50.8              |                                    | 26.9 | Gelb          | 1.000                   | EP 260 / 50.8      |
| 51.0              |                                    | 90.0 | Gelb          | 250                     | EP 260 / 51.0 × 90 |
| 52.0              |                                    | 33.0 | Natur         | 800                     | EP 260 / 52.0      |
| 52.8              |                                    | 28.0 | Natur         | 800                     | EP 260 / 52.8      |
| 54.0              | R 1.3/4"                           | 35.0 | Gelb          | 650                     | EP 260 / 54.0      |

**Material:**  
 sortenreines und recyclebares  
 LLD-PE

**Farbe:**  
 gelb

Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und  
 HD-PE Rohre. 170 Abmessungen  
 von 4.0 bis 1.625, 6 mm  
 Durchmesser.

Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.


**PROTEC CAPTOP®**  
**UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

**PROTEC PLASTICS**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen  
 Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich  
 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

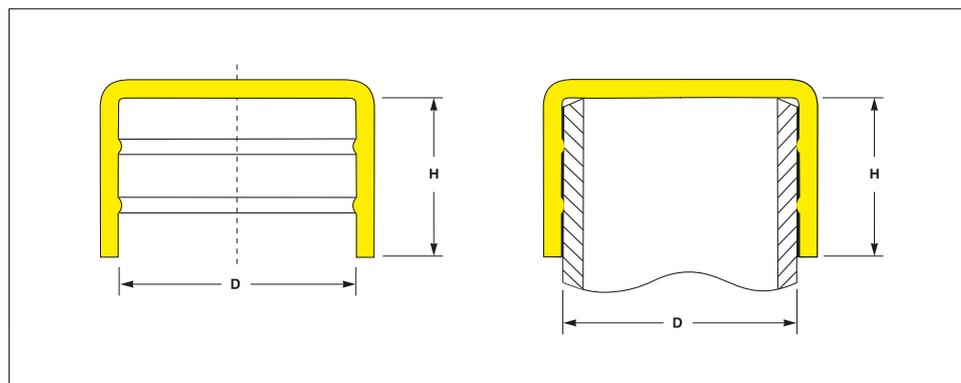

Alle Abmessungen in mm

| Maße / Dimensions |                                    |      | Standardfarbe | Verpackungs-<br>einheit | Artikel-Nr.        |
|-------------------|------------------------------------|------|---------------|-------------------------|--------------------|
| D                 | DIN 259 und<br>DIN 2999 /<br>Nom Ø | H    |               |                         |                    |
| 55.0              |                                    | 29.0 | Natur         | 750                     | EP 260 / 55.0      |
| 57.0              |                                    | 35.0 | Gelb          | 600                     | EP 260 / 57.0      |
| 57.0              |                                    | 80.0 | Gelb          | 250                     | EP 260 / 57.0 × 80 |
| 59.0              |                                    | 28.6 | Gelb          | 750                     | EP 260 / 59.0      |
| 60.3              | R 2."                              | 32.0 | Gelb          | 600                     | EP 260 / 60.3      |
| 63.5              |                                    | 32.0 | Gelb          | 500                     | EP 260 / 63.5      |
| 63.5              |                                    | 90.0 | Gelb          | 175                     | EP 260 / 63.5 × 90 |
| 65.0              |                                    | 35.5 | Gelb          | 500                     | EP 260 / 65.0      |
| 66.5              |                                    | 35.0 | Gelb          | 400                     | EP 260 / 66.5      |
| 67.0              |                                    | 36.0 | Gelb          | 500                     | EP 260 / 67.0      |
| 70.0              |                                    | 30.0 | Gelb          | 500                     | EP 260 / 70.0      |
| 73.0              |                                    | 37.5 | Gelb          | 350                     | EP 260 / 73.0      |
| 75.0              |                                    | 38.0 | Gelb          | 300                     | EP 260 / 75.0      |
| 76.1              | R 2.1/2"                           | 32.0 | Gelb          | 400                     | EP 260 / 76.1      |
| 77.0              |                                    | 35.5 | Natur         | 350                     | EP 260 / 77.0      |
| 78.0              |                                    | 26.0 | Gelb          | 350                     | EP 260 / 78.0      |
| 79.4              |                                    | 27.0 | Gelb          | 500                     | EP 260 / 79.4      |
| 81.0              |                                    | 30.5 | Natur         | 350                     | EP 260 / 81.0      |
| 82.5              |                                    | 30.5 | Gelb          | 350                     | EP 260 / 82.5      |
| 83.0              | R 2.3/4"                           | 31.7 | Gelb          | 350                     | EP 260 / 83.0      |
| 85.0              |                                    | 32.2 | Natur         | 350                     | EP 260 / 85.0      |
| 88.9              | R 3."                              | 31.7 | Gelb          | 300                     | EP 260 / 88.9      |
| 88.9              |                                    | 88.2 | Gelb          | 300                     | EP 260 / 88.9 × 90 |
| 90.0              |                                    | 92.0 | Gelb          | 80                      | EP 260 / 90.0 × 90 |
| 92.4              |                                    | 23.9 | Gelb          | 350                     | EP 260 / 92.4      |
| 95.0              |                                    | 33.7 | Gelb          | 300                     | EP 260 / 95.0      |

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**Material:**  
 sortenreines und recyclebares  
 LLD-PE

**Farbe:**  
 gelb

**Sonderanfertigungen:**  
 Zusätzliche Abmessungen,  
 hitzebeständige Werkstoffe oder  
 alternative Sonderausführungen  
 entwickeln wir maßgeschneidert  
 auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.


**PROTEC CAPTOP®**  
 UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**

# Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen  
 Versetzt angeordnete Hafrillen ermöglichen Druckausgleich  
 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

stark

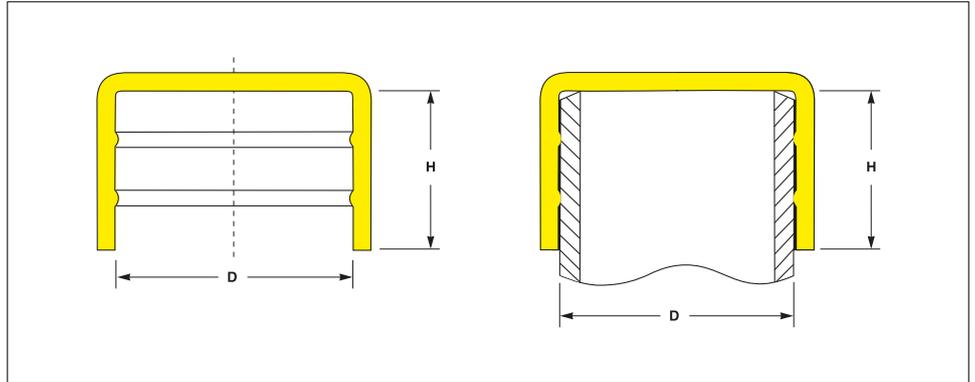PRODUKT-  
VIELFALT

Alle Abmessungen in mm

| Maße / Dimensions |                                    |      | Standardfarbe | Verpackungs-<br>einheit | Artikel-Nr.         |
|-------------------|------------------------------------|------|---------------|-------------------------|---------------------|
| D                 | DIN 259 und<br>DIN 2999 /<br>Nom Ø | H    |               |                         |                     |
| 100.0             |                                    | 40.0 | Natur         | 200                     | EP 260 / 100.0      |
| 101.6             |                                    | 42.0 | Gelb          | 200                     | EP 260 / 101.6      |
| 102.0             |                                    | 40.0 | Gelb          | 200                     | EP 260 / 102.0      |
| 103.0             |                                    | 39.0 | Natur         | 175                     | EP 260 / 103.0      |
| 105.0             |                                    | 39.0 | Natur         | 200                     | EP 260 / 105.0      |
| 106.0             |                                    | 42.0 | Gelb          | 175                     | EP 260 / 106.0      |
| 108.0             |                                    | 38.0 | Gelb          | 200                     | EP 260 / 108.0      |
| 108.5             |                                    | 90.0 | Gelb          | 60                      | EP 260 / 108.5 × 90 |
| 110.0             |                                    | 38.0 | Gelb          | 175                     | EP 260 / 110.0      |
| 114.3             | R 4. "                             | 38.0 | Gelb          | 150                     | EP 260 / 114.3      |
| 114.3             |                                    | 90.0 | Natur         | -                       | EP 260 / 114.3 × 90 |
| 116.3             |                                    | 38.0 | Grau          | 150                     | EP 260 / 116.3      |
| 117.5             |                                    | 38.0 | Natur         | 150                     | EP 260 / 117.5      |
| 121.0             |                                    | 37.2 | Gelb          | 150                     | EP 260 / 121.0      |
| 125.0             |                                    | 38.0 | Gelb          | 150                     | EP 260 / 125.0      |
| 126.0             |                                    | 37.2 | Natur         | 150                     | EP 260 / 126.0      |
| 127.0             | R 4.1/2"                           | 39.0 | Gelb          | 140                     | EP 260 / 127.0      |
| 130.0             |                                    | 40.0 | Natur         | 130                     | EP 260 / 130.0      |
| 133.0             |                                    | 40.0 | Gelb          | 125                     | EP 260 / 133.0      |
| 133.7             |                                    | 96.0 | Gelb          | 40                      | EP 260 / 133.7 × 90 |
| 136.0             |                                    | 30.0 | Natur         | 150                     | EP 260 / 136.0      |
| 139.7             | R 5. "                             | 38.0 | Gelb          | 100                     | EP 260 / 139.7      |
| 141.3             |                                    | 41.4 | Gelb          | 110                     | EP 260 / 141.3      |
| 146.0             |                                    | 41.3 | Natur         | 100                     | EP 260 / 146.0      |
| 149.0             |                                    | 40.0 | Natur         | 100                     | EP 260 / 149.0      |

**Material:**  
 sortenreines und recyclebares  
 LLD-PE

**Farbe:**  
 gelb

Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und  
 HD-PE Rohre. 170 Abmessungen  
 von 4.0 bis 1.625, 6 mm  
 Durchmesser.

Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.


**PROTEC CAPTOP®**  
**UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

**PROTEC PLASTICS**

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen  
 Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich  
 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

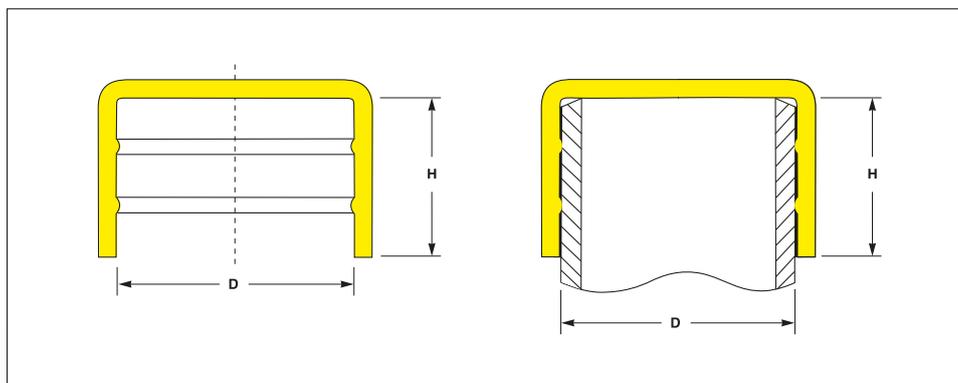

Alle Abmessungen in mm

| Maße / Dimensions |                                    |       | Standardfarbe | Verpackungs-<br>einheit | Artikel-Nr.          |
|-------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|----------------------|
| D                 | DIN 259 und<br>DIN 2999 /<br>Nom Ø | H     |               |                         |                      |
| 151.4             |                                    | 41.5  | Natur         | 100                     | EP 260 / 151.4       |
| 152.4             | R 5.1/2"                           | 41.5  | Gelb          | 100                     | EP 260 / 152.4       |
| 156.0             |                                    | 40.0  | Natur         | 80                      | EP 260 / 156.0       |
| 159.0             |                                    | 37.0  | Gelb          | 100                     | EP 260 / 159.0       |
| 160.0             |                                    | 40.0  | Gelb          | 100                     | EP 260 / 160.0       |
| 165.0             |                                    | 67.5  | Gelb          | 40                      | EP 260 / 165.0 × 65  |
| 165.1             |                                    | 40.0  | Gelb          | 90                      | EP 260 / 165.1       |
| 168.3             | R 6."                              | 36.0  | Gelb          | 75                      | EP 260 / 168.3       |
| 168.3             |                                    | 100.0 | Gelb          | 25                      | EP 260 / 168.3 × 100 |
| 176.0             |                                    | 42.4  | Gelb          | 80                      | EP 260 / 176.0       |
| 177.8             |                                    | 42.7  | Natur         | 80                      | EP 260 / 177.8       |
| 180.0             |                                    | 39.0  | Gelb          | 75                      | EP 260 / 180.0       |
| 185.0             |                                    | 41.5  | Gelb          | 75                      | EP 260 / 185.0       |
| 188.7             |                                    | 100.0 | Gelb          | 25                      | EP 260 / 188.7 × 100 |
| 193.7             |                                    | 42.0  | Gelb          | 60                      | EP 260 / 193.7       |
| 200.0             |                                    | 50.0  | Gelb          | 35                      | EP 260 / 200.0       |
| 210.0             |                                    | 40.0  | Natur         | 30                      | EP 260 / 210.0       |
| 219.1             | R 8."                              | 42.0  | Gelb          | 50                      | EP 260 / 219.1       |
| 225.0             |                                    | 39.0  | Gelb          | 40                      | EP 260 / 225.0       |
| 232.0             |                                    | 42.0  | Natur         | 60                      | EP 260 / 232.0       |
| 242.0             |                                    | 50.0  | Natur         | 50                      | EP 260 / 242.0       |
| 244.5             |                                    | 43.0  | Natur         | 50                      | EP 260 / 244.5       |
| 250.0             |                                    | 47.0  | Gelb          | 40                      | EP 260 / 250.0       |
| 267.0             |                                    | 41.0  | Natur         | 45                      | EP 260 / 267.0       |
| 273.0             | R 10."                             | 49.0  | Gelb          | 40                      | EP 260 / 273.0       |

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**Material:**  
 sortenreines und recyclebares  
 LLD-PE

**Farbe:**  
 gelb

**Sonderanfertigungen:**  
 Zusätzliche Abmessungen,  
 hitzebeständige Werkstoffe oder  
 alternative Sonderausführungen  
 entwickeln wir maßgeschneidert  
 auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
 UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE


**PROTEC PLASTICS**

# Rohrschutzkappen für Großrohre

Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung  
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich  
von 323,9 bis 1.625,4 mm

sofort

KOSTENLOSE  
MUSTER

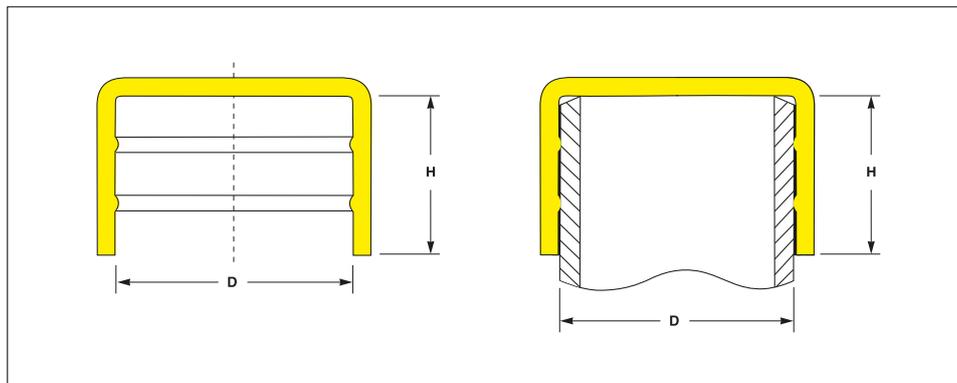

Alle Abmessungen in mm

#### Material:

sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

#### Farbe:

gelb, schwarz

Rohrschutzkappen werden  
eingesetzt, um die werkseitig  
hergestellten Schweißfasen der  
Pipeline-Rohre zu schützen.

Speziell bis zum Rohrdurchmesser  
1.219,2 mm - 48." – sind unsere  
Rohrschutzkappen für Großrohre  
der eindrucksvolle Beweis des hohen  
Protec-Standards für professionelle  
Spritzgusstechnik in bester  
Qualität zu wettbewerbsorientierten  
Superpreisen.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**

| Maße / Dimensions |                                    |       | Standardfarbe | Verpackungs-<br>einheit | Artikel-Nr.     |
|-------------------|------------------------------------|-------|---------------|-------------------------|-----------------|
| D                 | DIN 259 und<br>DIN 2999 /<br>Nom Ø | H     |               |                         |                 |
| 323.9             | R 12."                             | 55.0  | Gelb          | 25                      | EP 260 / 323.9  |
| 355.6             | R 14."                             | 57.0  | Gelb          | 27                      | EP 260 / 355.6  |
| 368.0             |                                    | 55.0  | Gelb          | 30                      | EP 260 / 368.0  |
| 400.0             |                                    | 65.0  | Natur         | 25                      | EP 260 / 400.0  |
| 406.4             | R 16."                             | 62.0  | Gelb          | 30                      | EP 260 / 406.4  |
| 419.0             |                                    | 54.0  | Gelb          | 25                      | EP 260 / 419.0  |
| 450.0             |                                    | 66.0  | Natur         | 14                      | EP 260 / 450.0  |
| 457.2             | R 18."                             | 66.0  | Gelb          | 32                      | EP 260 / 457.2  |
| 508.0             | R 20."                             | 65.3  | Gelb          | 26                      | EP 260 / 508.0  |
| 558.8             | R 22."                             | 60.0  | Gelb          | 22                      | EP 260 / 558.8  |
| 609.6             | R 24."                             | 65.5  | Gelb          | 20                      | EP 260 / 609.6  |
| 660.4             | R 26."                             | 102.0 | Schwarz       | 10                      | EP 260 / 660.4  |
| 711.2             | R 28."                             | 115.0 | Schwarz       | 10                      | EP 260 / 711.2  |
| 762.0             | R 30."                             | 115.0 | Schwarz       | 10                      | EP 260 / 762.0  |
| 812.8             | R 32."                             | 115.0 | Schwarz       | 10                      | EP 260 / 812.8  |
| 863.6             | R 34."                             | 153.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 863.6  |
| 914.4             | R 36."                             | 115.0 | Schwarz       | 10                      | EP 260 / 914.4  |
| 1016.0            | R 40."                             | 115.0 | Schwarz       | 8                       | EP 260 / 1016.0 |
| 1066.8            | R 42."                             | 102.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 1066.8 |
| 1117.6            | R 44."                             | 115.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 1117.6 |
| 1219.2            | R 48."                             | 115.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 1219.2 |
| 1320.8            | R 52."                             | 150.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 1320.8 |
| 1422.4            | R 56."                             | 146.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 1422.4 |
| 1524.0            | R 60."                             | 150.0 | Schwarz       | 6                       | EP 260 / 1524.0 |
| 1625.6            | R 64."                             | 150.0 | Schwarz       | 4                       | EP 260 / 1625.6 |

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

# Rohrschutzkappen für Großrohre

Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung  
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich  
von 323,9 bis 1.625,4 mm

## Ihr CAPTOP Produktvorteil

**Technik.** Speziell bis zum Rohrdurchmesser 1.219,2 mm - 48.“ – sind unsere Rohrschutzkappen für Großrohre der eindrucksvolle Beweis des hohen Protec-Standards für professionelle Spritzgusstechnik in bester Qualität.

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®



**Material:**  
sortenreines und recyclebares  
LLD-PE

**Farbe:**  
gelb, schwarz

**Sonderanfertigungen:**  
Zusätzliche Abmessungen,  
hitzebeständige Werkstoffe oder  
alternative Sonderausführungen  
entwickeln wir maßgeschneidert  
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**