Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

günstig
SONDER-ANFERTIGUNGEN

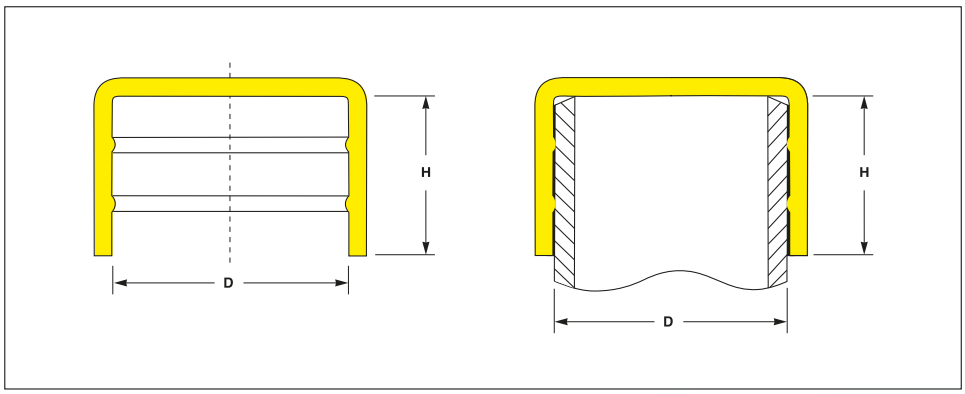

Alle Abmessungen in mm

Maße / Dimensions			Standardfarbe	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.
D	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
4.0		22.0	Gelb	5.000	EP 260 / 4.0
5.0		18.7	Natur	20.000	EP 260 / 5.0
6.0		18.9	Gelb	5.000	EP 260 / 6.0
6.35		13.0	Gelb	5.000	EP 260 / 6.35
7.0		18.6	Gelb	5.000	EP 260 / 7.0
8.2		17.2	Gelb	10.000	EP 260 / 8.0
9.6		14.0	Gelb	5.000	EP 260 / 9.6
10.2	R .1/8"	18.6	Gelb	8.000	EP 260 / 10.2
11.0		19.0	Gelb	15.000	EP 260 / 11.0
12.0		18.5	Gelb	15.000	EP 260 / 12.0
12.7		19.3	Gelb	13.500	EP 260 / 12.7
13.0		18.7	Gelb	5.000	EP 260 / 13.0
13.7	R .1/4"	18.4	Gelb	5.000	EP 260 / 13.7
14.0		18.6	Gelb	5.000	EP 260 / 14.0
15.0		19.1	Gelb	5.000	EP 260 / 15.0
16.0		19.8	Gelb	5.000	EP 260 / 16.0
17.2	R .3/8"	20.2	Gelb	5.000	EP 260 / 17.2
18.0		20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 18.0
19.0		20.0	Gelb	6.000	EP 260 / 19.0
20.0		20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 20.0
21.3	R .1/2"	20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 21.3
22.0		20.0	Gelb	5.000	EP 260 / 22.0
23.2		19.0	Gelb	4.500	EP 260 / 23.2
24.0		18.4	Gelb	4.000	EP 260 / 24.0
24.8		16.9	Natur	4.000	EP 260 / 24.8
25.0		50.0	Gelb	1.000	EP 260 / 25.0 × 80

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb, natur

Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und HD-PE Rohre. 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625, 6 mm Durchmesser.

Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

+ 49 - 40 - 713 77 40 + 49 - 40 - 713 87 62 www.protec.de

Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Die zylindrische Schaftgestaltung und die innen liegenden Haftrillen bieten die ideale Passform für alle unterschiedlichen Durchmesser dieser umfangreichen Normserie. Idealer Schutz für Rohrenden von Stahl-, Kupfer-, PVC- und HDPE-Rohren.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.

Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

Mo Di Mi Do
12 13 14 15
Wunschtermin

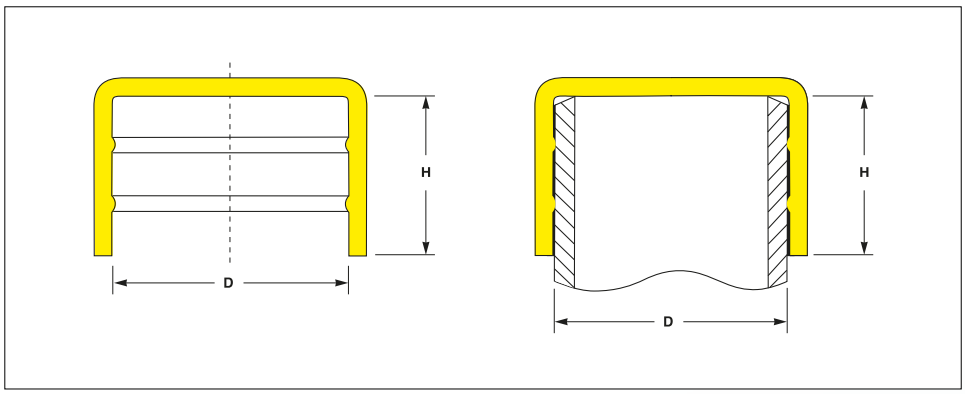

Alle Abmessungen in mm

Maße / Dimensions			Standardfarbe	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.
D	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
25.4		20.0	Gelb	4.000	EP 260 / 25.4
26.0		18.0	Gelb	5.000	EP 260 / 26.0
26.9	R .3/4"	27.6	Gelb	3.000	EP 260 / 26.9
26.9		79.2	Gelb	800	EP 260 / 26.9 × 80
28.0		22.5	Gelb	2.500	EP 260 / 28.0
30.0		27.5	Gelb	2.000	EP 260 / 30.0
31.8		27.0	Gelb	2.000	EP 260 / 31.8
31.8		90.0	Gelb	450	EP 260 / 31.8 × 90
33.7	R 1."	23.0	Gelb	2.000	EP 260 / 33.7
35.0		27.0	Gelb	1.800	EP 260 / 35.0
38.1		27.0	Gelb	1.500	EP 260 / 38.1
38.1		90.0	Gelb	400	EP 260 / 38.1 × 90
39.0		17.0	Natur	2.000	EP 260 / 39.0
40.0		27.0	Gelb	1.500	EP 260 / 40.0
41.5		25.6	Gelb	1.500	EP 260 / 41.5
42.4	R 1.1/4"	32.2	Gelb	1.000	EP 260 / 42.4
42.4		80.0	Gelb	350	EP 260 / 42.4 × 80
44.5		35.0	Gelb	800	EP 260 / 44.5
44.5		80.0	Gelb	400	EP 260 / 44.5 × 80
45.4		20.0	Gelb	1.250	EP 260 / 45.4
48.3	R 1.1/2"	31.7	Gelb	800	EP 260 / 48.3
50.8		26.9	Gelb	1.000	EP 260 / 50.8
51.0		90.0	Gelb	250	EP 260 / 51.0 × 90
52.0		33.0	Natur	800	EP 260 / 52.0
52.8		28.0	Natur	800	EP 260 / 52.8
54.0	R 1.3/4"	35.0	Gelb	650	EP 260 / 54.0

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb

Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und HD-PE Rohre. 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625, 6 mm Durchmesser.

Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

+ 49 - 40 - 713 77 40 + 49 - 40 - 713 87 62 www.protec.de

Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

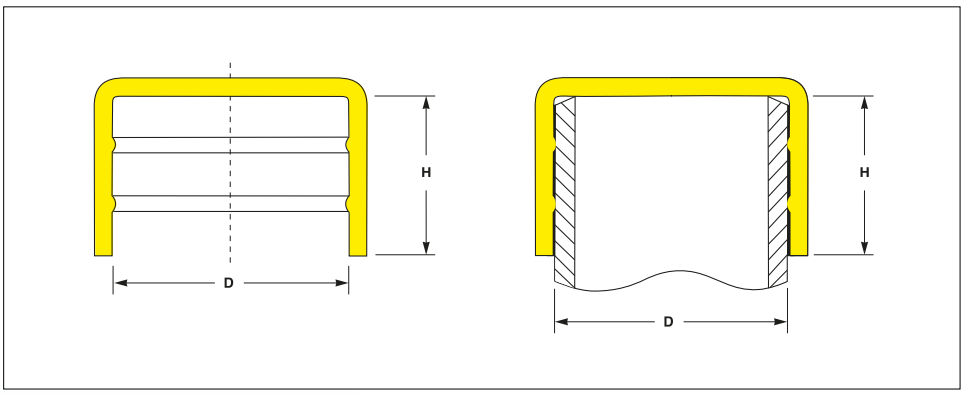

Alle Abmessungen in mm

Maße / Dimensions			Standardfarbe	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.
D	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
55.0		29.0	Natur	750	EP 260 / 55.0
57.0		35.0	Gelb	600	EP 260 / 57.0
57.0		80.0	Gelb	250	EP 260 / 57.0 × 80
59.0		28.6	Gelb	750	EP 260 / 59.0
60.3	R 2."	32.0	Gelb	600	EP 260 / 60.3
63.5		32.0	Gelb	500	EP 260 / 63.5
63.5		90.0	Gelb	175	EP 260 / 63.5 × 90
65.0		35.5	Gelb	500	EP 260 / 65.0
66.5		35.0	Gelb	400	EP 260 / 66.5
67.0		36.0	Gelb	500	EP 260 / 67.0
70.0		30.0	Gelb	500	EP 260 / 70.0
73.0		37.5	Gelb	350	EP 260 / 73.0
75.0		38.0	Gelb	300	EP 260 / 75.0
76.1	R 2.1/2"	32.0	Gelb	400	EP 260 / 76.1
77.0		35.5	Natur	350	EP 260 / 77.0
78.0		26.0	Gelb	350	EP 260 / 78.0
79.4		27.0	Gelb	500	EP 260 / 79.4
81.0		30.5	Natur	350	EP 260 / 81.0
82.5		30.5	Gelb	350	EP 260 / 82.5
83.0	R 2.3/4"	31.7	Gelb	350	EP 260 / 83.0
85.0		32.2	Natur	350	EP 260 / 85.0
88.9	R 3."	31.7	Gelb	300	EP 260 / 88.9
88.9		88.2	Gelb	300	EP 260 / 88.9 × 90
90.0		92.0	Gelb	80	EP 260 / 90.0 × 90
92.4		23.9	Gelb	350	EP 260 / 92.4
95.0		33.7	Gelb	300	EP 260 / 95.0

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.

Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

stark
PRODUKT-VIELFALT

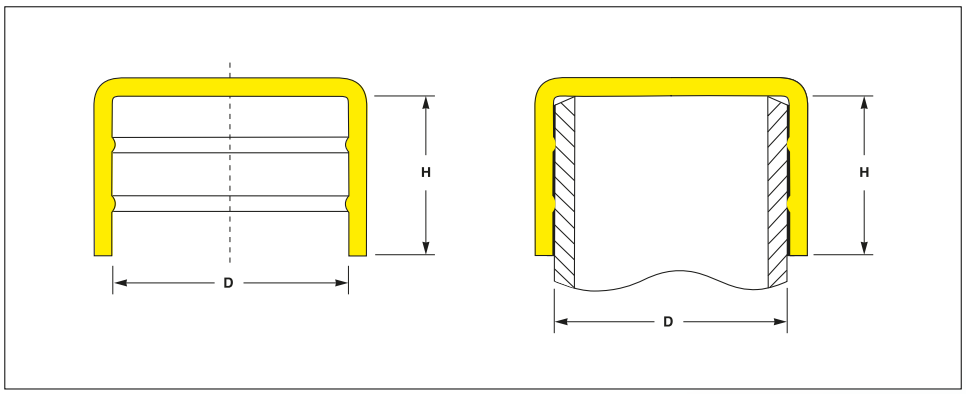

Alle Abmessungen in mm

Maße / Dimensions			Standardfarbe	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.
D	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
100.0		40.0	Natur	200	EP 260 / 100.0
101.6		42.0	Gelb	200	EP 260 / 101.6
102.0		40.0	Gelb	200	EP 260 / 102.0
103.0		39.0	Natur	175	EP 260 / 103.0
105.0		39.0	Natur	200	EP 260 / 105.0
106.0		42.0	Gelb	175	EP 260 / 106.0
108.0		38.0	Gelb	200	EP 260 / 108.0
108.5		90.0	Gelb	60	EP 260 / 108.5 × 90
110.0		38.0	Gelb	175	EP 260 / 110.0
114.3	R 4."	38.0	Gelb	150	EP 260 / 114.3
114.3		90.0	Natur	–	EP 260 / 114.3 × 90
116.3		38.0	Grau	150	EP 260 / 116.3
117.5		38.0	Natur	150	EP 260 / 117.5
121.0		37.2	Gelb	150	EP 260 / 121.0
125.0		38.0	Gelb	150	EP 260 / 125.0
126.0		37.2	Natur	150	EP 260 / 126.0
127.0	R 4.1/2"	39.0	Gelb	140	EP 260 / 127.0
130.0		40.0	Natur	130	EP 260 / 130.0
133.0		40.0	Gelb	125	EP 260 / 133.0
133.7		96.0	Gelb	40	EP 260 / 133.7 × 90
136.0		30.0	Natur	150	EP 260 / 136.0
139.7	R 5."	38.0	Gelb	100	EP 260 / 139.7
141.3		41.4	Gelb	110	EP 260 / 141.3
146.0		41.3	Natur	100	EP 260 / 146.0
149.0		40.0	Natur	100	EP 260 / 149.0

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb

Für Stahl-, Kupfer-, PVC-, und HD-PE Rohre. 170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625, 6 mm Durchmesser.

Auch mit Entlüftungsloch lieferbar.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

+ 49 - 40 - 713 77 40 + 49 - 40 - 713 87 62 www.protec.de

Rohrschutzkappen

Zum Schutz von Rohrenden, Außengewinden und Schweißfasen
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
170 Abmessungen von 4.0 bis 1.625,4 mm

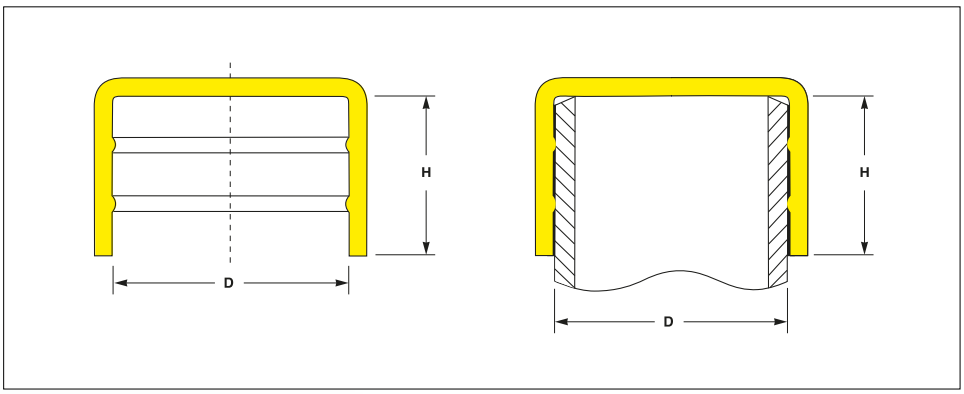

Alle Abmessungen in mm

Maße / Dimensions			Standardfarbe	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.
D	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
151.4		41.5	Natur	100	EP 260 / 151.4
152.4	R 5.1/2"	41.5	Gelb	100	EP 260 / 152.4
156.0		40.0	Natur	80	EP 260 / 156.0
159.0		37.0	Gelb	100	EP 260 / 159.0
160.0		40.0	Gelb	100	EP 260 / 160.0
165.0		67.5	Gelb	40	EP 260 / 165.0 × 65
165.1		40.0	Gelb	90	EP 260 / 165.1
168.3	R 6."	36.0	Gelb	75	EP 260 / 168.3
168.3		100.0	Gelb	25	EP 260 / 168.3 × 100
176.0		42.4	Gelb	80	EP 260 / 176.0
177.8		42.7	Natur	80	EP 260 / 177.8
180.0		39.0	Gelb	75	EP 260 / 180.0
185.0		41.5	Gelb	75	EP 260 / 185.0
188.7		100.0	Gelb	25	EP 260 / 188.7 × 100
193.7		42.0	Gelb	60	EP 260 / 193.7
200.0		50.0	Gelb	35	EP 260 / 200.0
210.0		40.0	Natur	30	EP 260 / 210.0
219.1	R 8."	42.0	Gelb	50	EP 260 / 219.1
225.0		39.0	Gelb	40	EP 260 / 225.0
232.0		42.0	Natur	60	EP 260 / 232.0
242.0		50.0	Natur	50	EP 260 / 242.0
244.5		43.0	Natur	50	EP 260 / 244.5
250.0		47.0	Gelb	40	EP 260 / 250.0
267.0		41.0	Natur	45	EP 260 / 267.0
273.0	R 10."	49.0	Gelb	40	EP 260 / 273.0

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.

Rohrschutzkappen für Großrohre

Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
von 323,9 bis 1.625,4 mm

sofort
KOSTENLOSE MUSTER

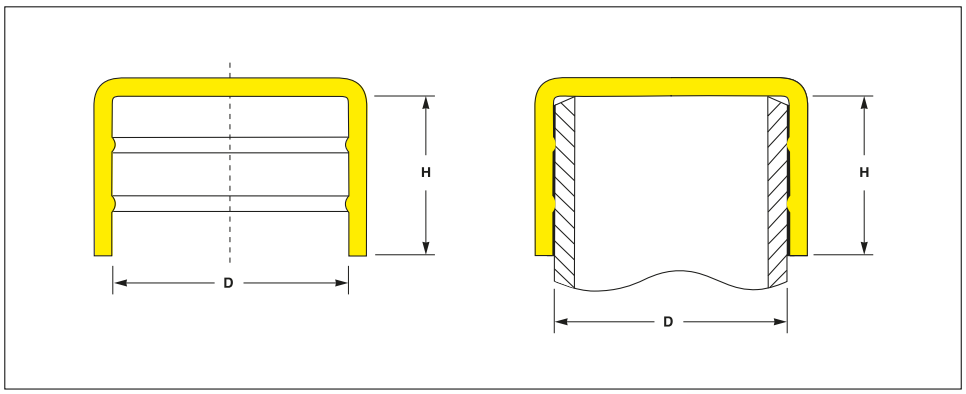

Alle Abmessungen in mm

Maße / Dimensions			Standardfarbe	Verpackungs-einheit	Artikel-Nr.
D	DIN 259 und DIN 2999 / Nom Ø	H			
323.9	R 12."	55.0	Gelb	25	EP 260 / 323.9
355.6	R 14."	57.0	Gelb	27	EP 260 / 355.6
368.0		55.0	Gelb	30	EP 260 / 368.0
400.0		65.0	Natur	25	EP 260 / 400.0
406.4	R 16."	62.0	Gelb	30	EP 260 / 406.4
419.0		54.0	Gelb	25	EP 260 / 419.0
450.0		66.0	Natur	28	EP 260 / 450.0
457.2	R 18."	66.0	Gelb	32	EP 260 / 457.2
508.0	R 20."	65.3	Gelb	26	EP 260 / 508.0
558.8	R 22."	60.0	Gelb	22	EP 260 / 558.8
609.6	R 24."	65.5	Gelb	20	EP 260 / 609.6
660.4	R 26."	102.0	Schwarz	10	EP 260 / 660.4
711.2	R 28."	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 711.2
762.0	R 30."	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 762.0
812.8	R 32."	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 812.8
863.6	R 34."	153.0	Schwarz	6	EP 260 / 863.6
914.4	R 36."	115.0	Schwarz	10	EP 260 / 914.4
1016.0	R 40."	115.0	Schwarz	8	EP 260 / 1016.0
1066.8	R 42."	102.0	Schwarz	6	EP 260 / 1066.8
1117.6	R 44."	115.0	Schwarz	6	EP 260 / 1117.6
1219.2	R 48."	115.0	Schwarz	6	EP 260 / 1219.2
1320.8	R 52."	150.0	Schwarz	6	EP 260 / 1320.8
1422.4	R 56."	146.0	Schwarz	6	EP 260 / 1422.4
1524.0	R 60."	150.0	Schwarz	6	EP 260 / 1524.0
1625.6	R 64."	150.0	Schwarz	4	EP 260 / 1625.6

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb, schwarz

Rohrschutzkappen werden eingesetzt, um die werkseitig hergestellten Schweißfasen der Pipeline-Rohre zu schützen.

Speziell bis zum Rohrdurchmesser 1.219,2 mm - 48.“ – sind unsere Rohrschutzkappen für Großrohre der eindrucksvolle Beweis des hohen Protec-Standards für professionelle Spritzgusstechnik in bester Qualität zu wettbewerbsorientierten Superpreisen.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Rohrschutzkappen für Großrohre

Dickwandige Ausführung für erhöhte Beanspruchung
Versetzt angeordnete Haftrillen ermöglichen Druckausgleich
von 323,9 bis 1.625,4 mm

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Speziell bis zum Rohrdurchmesser 1.219,2 mm - 48.“ – sind unsere Rohrschutzkappen für Großrohre der eindrucksvolle Beweis des hohen Protec-Standards für professionelle Spritzgusstechnik in bester Qualität.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
gelb, schwarz

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.