


Universalschutzstopfen mit Griff-Lasche

Für schnelle Montage / Demontage durch seitliche Griff-Lasche

schnell

**SPEZIAL-
WERKZEUGBAU**

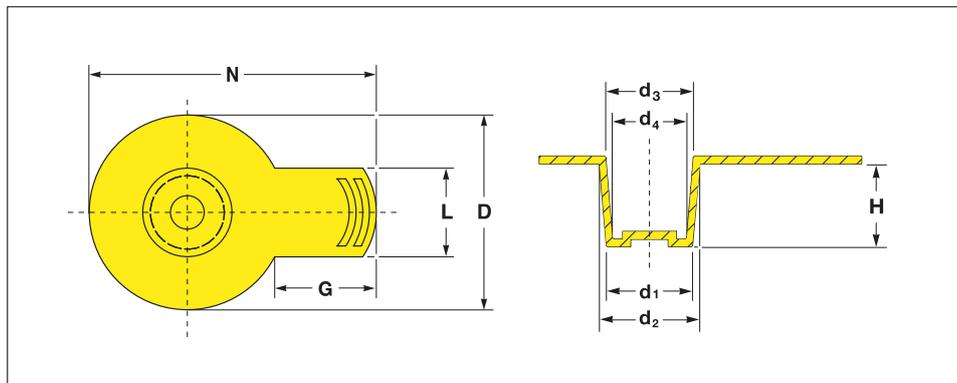

Alle Abmessungen in mm

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	H	D	N	G	L	Artikel-Nr.
4.4	6.3	4.6	2.7	11.0	22.0	34.5	14.0	11.0	EP 285 B 1-GL
6.0	7.9	6.1	4.3	11.0	23.0	35.5	14.0	11.5	EP 285 B 2-GL
7.6	9.5	7.8	5.9	11.0	25.0	37.3	14.0	12.5	EP 285 B 3-GL
8.4	10.3	8.6	6.8	11.0	26.0	38.3	14.0	13.0	EP 285 B 4-GL
9.2	11.0	9.3	7.5	11.0	26.0	38.3	14.0	13.0	EP 285 B 5-GL
9.9	11.7	10.0	8.3	11.0	27.0	39.2	14.0	13.5	EP 285 B 6-GL
10.6	12.4	10.6	8.8	11.0	28.0	40.1	14.0	14.0	EP 285 B 7-GL
11.3	13.22	11.8	9.83	11.0	29.0	42.3	15.0	13.0	EP 285 B 8-GL
12.0	14.2	12.45	10.4	13.0	30.0	43.1	15.0	15.0	EP 285 B 9-GL
12.5	14.6	13.3	11.2	13.0	30.0	43.1	15.0	15.0	EP 285 B 10-GL
13.8	15.9	14.1	12.0	13.0	31.0	44.5	15.5	15.5	EP 285 B 11-GL
14.0	16.35	14.5	12.2	12.7	31.0	44.5	15.5	15.5	EP 285 B 12-GL
15.0	17.2	15.5	13.5	14.1	32.8	47.5	17.0	17.0	EP 285 B 13-GL
16.5	18.8	17.1	14.8	14.0	34.0	48.7	17.0	17.0	EP 285 B 14-GL
17.4	19.55	17.8	15.6	14.0	34.0	48.7	17.0	17.0	EP 285 B 15-GL
17.7	20.3	18.6	16.0	16.0	36.0	51.6	18.0	18.0	EP 285 B 16-GL
18.6	21.15	19.45	16.9	15.6	37.0	52.8	18.5	18.5	EP 285 B 17-GL
19.0	21.7	19.8	17.4	16.3	36.9	53.3	18.5	18.5	EP 285 B 18-GL
20.8	23.5	21.8	18.0	17.0	39.0	56.0	19.5	19.5	EP 285 B 19-GL
21.2	24.0	22.1	19.3	17.0	40.0	57.4	20.0	20.0	EP 285 B 20-GL
22.3	25.2	23.4	20.4	17.0	41.0	58.8	20.5	20.5	EP 285 B 21-GL
23.7	27.0	25.2	21.8	18.5	42.0	60.6	21.0	21.0	EP 285 B 22-GL
25.0	28.3	26.4	23.0	19.5	44.0	63.6	22.0	22.0	EP 285 B 23-GL
26.0	29.5	27.7	24.3	20.2	45.0	64.3	22.15	22.15	EP 285 B 24-GL
28.3	31.3	29.7	26.4	20.0	47.0	67.5	23.5	23.5	EP 285 B 25-GL
29.8	32.85	30.6	28.1	20.0	49.0	70.3	24.5	24.5	EP 285 B 26-GL
32.0	35.5	33.6	29.8	22.0	50.0	71.7	25.0	25.0	EP 285 B 27-GL

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
gelb

**Schnelle Demontage durch
neue, seitliche Griff-Lasche**

Technische Basis dieser neuen Normserie EP 285 GL sind unsere bewährten Universalschutzstopfen EP 285, zusätzlich neu ausgestattet mit einer großen, seitlichen Griff-Lasche.

Diese Serie wird ständig erweitert.

**PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE**

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Universalschutzstopfen mit Griff-Lasche

Für schnelle Montage / Demontage durch seitliche Griff-Lasche

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Große, seitliche Griff-Lasche ermöglicht schnelle Montage / Demontage. Die Konizität des Schaftes eignet sich bestens zur Überbrückung von Toleranzen. Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe. Breiter Abdeckrand erweitert die Schutzwirkung.

Maßlich baugleich mit der Serie EP 285.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.



Alle Abmessungen in mm

d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	H	D	N	G	L	Artikel-Nr.
33.8	37.82	36.0	31.94	23.0	52.0	74.8	26.0	26.0	EP 285 B 28-GL
36.39	40.23	38.4	34.52	22.0	54.0	77.5	27.0	27.0	EP 285 B 29-GL
39.24	43.1	41.3	37.24	23.0	60.0	86.0	30.0	30.0	EP 285 B 31-GL
41.3	44.8	43.0	39.5	20.0	70.0	100.5	35.0	35.0	EP 285 B 32-GL
44.4	47.9	46.1	42.6	20.0	64.0	91.8	32.0	32.0	EP 285 B 33-GL
45.2	49.6	48.0	43.6	27.0	66.0	93.6	32.0	32.0	EP 285 B 34-GL
46.6	51.2	49.6	45.0	26.0	68.0	95.7	32.0	32.0	EP 285 B 35-GL
54.0	59.3	57.7	52.4	26.0	76.0	104.5	32.0	32.0	EP 285 B 37-GL
58.4	62.8	61.1	56.7	26.0	80.0	115.0	40.0	40.0	EP 285 B 39-GL
60.8	66.05	64.42	59.17	30.0	85.0	122.0	42.5	42.5	EP 285 B 40-GL

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
gelb

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS