


Flansch-Kegelstopfen zum Schutz der Dichtleiste

DN 10 – DN 400

LIEFERUNG aus
400 Mio.
Normteile
LAGERVORRAT

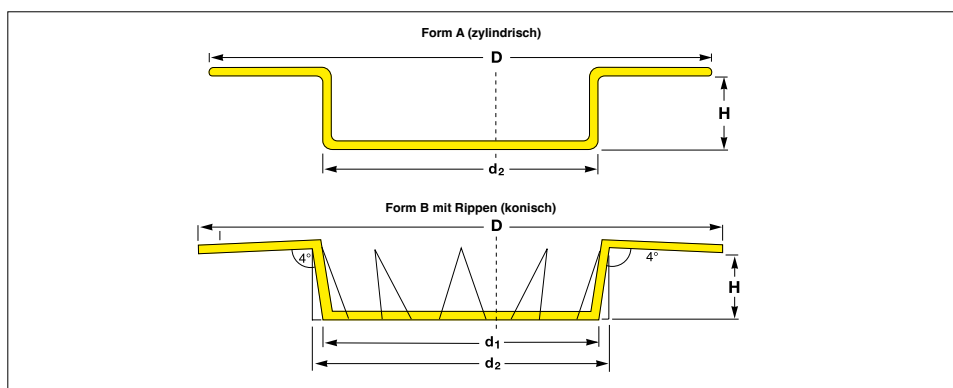

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
gelb

Form B bietet gegenüber Form A
einen noch größeren Halt in der
Bohrung.

Vor allem aber gelingt es mit Form B,
durch den konischen Schaft und
die großen Spitzendurchmesser
seiner Rippen, größere Bohrung-
toleranzen bei Armaturen und
Maschinenteilen aus Rohguss zu
überbrücken.

Anzahl der Rippen je nach Größe
4 bis 8

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

Alle Abmessungen in mm

| DIN 2402 | Maße EP 300 | | | | | Ver- packungs- einheit | Artikel-Nr. |
|----------|----------------|----------------|-------------|-------|------|------------------------------|------------------|
| | d ₁ | d ₂ | Schaftform | D | H | | |
| DN 10 | 7.6 | 10.9 | konisch | 40.0 | 9.7 | 5.000 | EP 300 / 010 - R |
| DN 15 | 12.2 | 16.8 | konisch | 45.0 | 10.0 | 5.000 | EP 300 / 015 - R |
| DN 20 | 16.1 | 22.5 | konisch | 58.3 | 14.5 | 2.000 | EP 300 / 020 - R |
| DN 25 | 20.1 | 26.0 | konisch | 68.0 | 15.0 | 1.500 | EP 300 / 025 - R |
| DN 32 | 26.5 | 33.5 | konisch | 78.6 | 14.6 | 1.000 | EP 300 / 032 - R |
| DN 40 | 34.5 | 41.5 | konisch | 89.0 | 15.0 | 700 | EP 300 / 040 - R |
| DN 50 | 45.0 | 51.6 | konisch | 103.5 | 15.0 | 500 | EP 300 / 050 - R |
| DN 65 | 58.5 | 66.0 | konisch | 122.0 | 20.0 | 250 | EP 300 / 065 - R |
| DN 80 | 74.0 | 81.0 | konisch | 138.8 | 20.0 | 200 | EP 300 / 080 - R |
| DN 100 | 94.0 | 103.0 | konisch | 162.0 | 20.4 | 100 | EP 300 / 100 - R |
| DN 125 | 118.0 | 127.0 | konisch | 188.0 | 20.0 | 125 | EP 300 / 125 - R |
| DN 150 | 144.0 | 153.2 | konisch | 215.0 | 20.3 | 80 | EP 300 / 150 - R |
| DN 200 | 194.5 | 204.5 | konisch | 268.0 | 25.0 | 60 | EP 300 / 200 - R |
| DN 250 | 247.0 | 252.0 | konisch | 344.0 | 25.0 | 50 | EP 300 / 250 |
| DN 300 | | 303.0 | zylindrisch | 408.0 | 20.5 | 52 | EP 300 / 300 |
| DN 350 | | 355.0 | zylindrisch | 455.0 | 21.0 | 50 | EP 300 / 350 |
| DN 400 | | 406.0 | zylindrisch | 510.0 | 23.0 | 40 | EP 300 / 400 |

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

PROTEC PLASTICS

Flansch-Kegelstopfen zum Schutz der Dichtleiste

DN 10 – DN 400

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Zum Schutz von Flanschen nach:

DIN EN 1092 - 1

DIN 128117

Verschließen die Flanschöffnung und schützen die Dichtleiste der Flanscharmatur. Klemmrippen überbrücken große Bohrungstoleranzen.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®



Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
gelb

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

P Immer die beste Lösung.
P Immer überzeugende Preise.