


Für Innengewinde und Bohrungen

sofort

KOSTENLOSE
MUSTER

Typ K

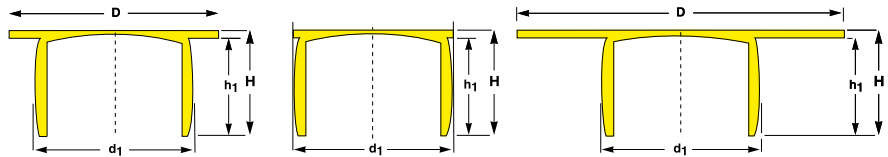

Typ K

Typ S

Typ GK

Typ GK



Alle Abmessungen in mm

Maße							DIN 259	DIN 40430	Artikel-Nr.		
d ₁	D	h ₁	H	DIN13 / Metrisch		Typ K			Typ S		
7.2	14.0	4.8	6.8	M 8		M 8 × 1			K 2	S 2	
8.4	14.0	5.0	7.1	M 10					K 3	S 3	
9.0	14.0	4.1	6.5			M 10 × 1			K 4	S 4	
10.4	14.0	4.6	7.0	M 12	M 12 × 1.5			PG 7	K 5	S 5	
10.7	14.0	5.0	7.0						K 501	S 501	
11.7	15.7	6.3	8.5	M 14		M 12 × 1	M 12 × 1.5		K 7	S 7	
12.3	16.0	6.5	8.5			M 14 × 1.5		.1/4"	K 9	S 9	
13.7	20.0	7.0	10.0						K 10	S 10	
14.3	20.0	5.5	7.5	M 16		M 16 × 1.5		PG 9	K 11	S 11	
15.6	20.0	7.7	10.0	M 18				.3/8"	K 12	S 12	
16.5	22.0	5.5	7.5		M 18 × 2	M 18 × 1.5			K 14	S 14	
17.1	22.0	8.0	10.5	M 20					K 15	S 15	
18.4	24.6	8.3	10.5			M 20 × 1.5			K 17	S 17	
19.6	25.0	8.0	10.8	M 22				.1/2"	PG 13.5	K 18	S 18
19.6	30.0	8.0	10.5	M 22				.1/2"	PG 13.5	K 18 GK	
21.2	25.0	7.5	10.0	M 24		M 22 × 1.5		.5/8"		K 181	S 181
21.7	25.0	7.5	10.0		M 24 × 2				PG 16	K 182	S 182
20.7	24.5	7.5	10.2			M 22 × 1.5				K 19	S 19
22.4	27.5	8.5	11.5			M 24 × 1.5				K 21	S 21
23.6	28.0	8.5	11.5	M 27						K 211	S 211
24.6	28.0	8.0	11.2			M 26 × 1.5		.3/4"		K 23	S 23
25.5	28.0	7.0	10.0		M 27 × 2	M 27 × 1.5				K 232	S 232
26.5	28.0	9.0	12.0	M 30		M 28 × 1.5				K 233	S 233
29.0	36.0	12.0	15.0		M 30 × 2	M 30 × 1.5		.7/8"	PG 21	K 24	S 24
31.0	36.0	11.0	14.0	M 33		M 30 × 1.5		.7/8"		K 241	
31.8	36.0	9.1	12.5	M 36	M 33 × 2	M 33 × 1.5		1."		K 25	S 25
33.5	35.5	11.0	14.5			M 35 × 1.5				K 26	S 26
34.8	40.5	12.0	15.6			M 36 × 2				K 27 / H 19	
36.5	42.0	14.2	18.0		M 39 × 3	M 38 × 1.5		1.1/8"	PG 29	K 28	S 28
38.4	42.0	9.6	12.5	M 42		M 39 × 2	M 39 × 1.5			K 30	S 30

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
natur

In Flachkopf-Ausführung für
Innengewinde und Bohrungen.

Die Ausführung „Typ S“ mit
kleinem Kopf ist in der Bohrung
bündig versenkbar.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Verschlussstopfen – Flachkopf


Für Innengewinde und Bohrungen

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Robuste Ausführung. Erzielt einen festen Sitz durch den balligen Schaft. Die „S“-Type mit auf den Schaftdurchmesser verkleinerten Kragen ist in Innengewinde und Bohrung vollständig versenkbar.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.

Typ S

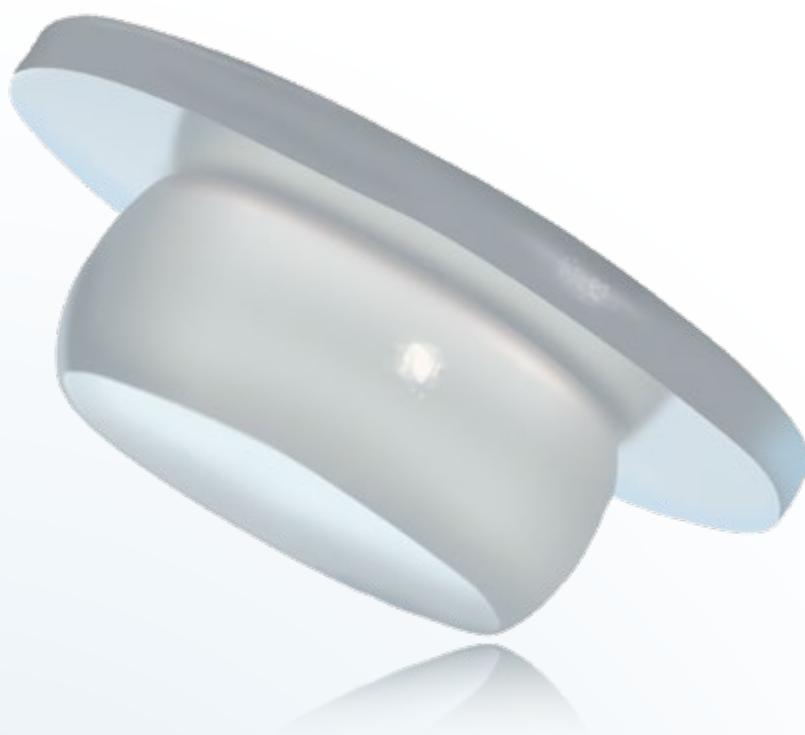

Alle Abmessungen in mm

Maße							DIN 259	DIN 40430	Artikel-Nr.	
d ₁	D	h ₁	H	DIN13 / Metrisch					Typ K	Typ S
39.0	42.0	15.0	18.0			M 40 × 1.5			K 301	S 301
40.0	42.0	14.6	17.7		M 42 × 3	M 40 × 1.5	1.1/4"	PG 36	K 31	S 31
46.0	54.3	16.7	21.0		M 48 × 3	M 48 × 2	M 45 × 1.5	1.1/2"	K 32	S 32
48.0	54.2	11.1	15.7			M 48 × 1.5			K 33	S 33
51.5	54.2	17.0	21.0		M 56 × 4	M 52 × 2	M 52 × 1.5	1.3/4"	K 35	S 35
55.0	62.3	17.4	20.5			M 56 × 2	M 55 × 1.5	PG 42	K 37	S 37
58.0	63.0	17.7	20.5			M 59 × 2	M 58 × 1.5	2."	K 40	S 40
71.0	78.0	18.0	21.5				M 72 × 1.5		K 41	
65.7	70.0	17.0	20.5						K 42	S 42
78.0	83.0	17.7	21.0					3."	K 43	S 43
86.0	91.0	17.5	20.0						K 44	

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
natur

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS