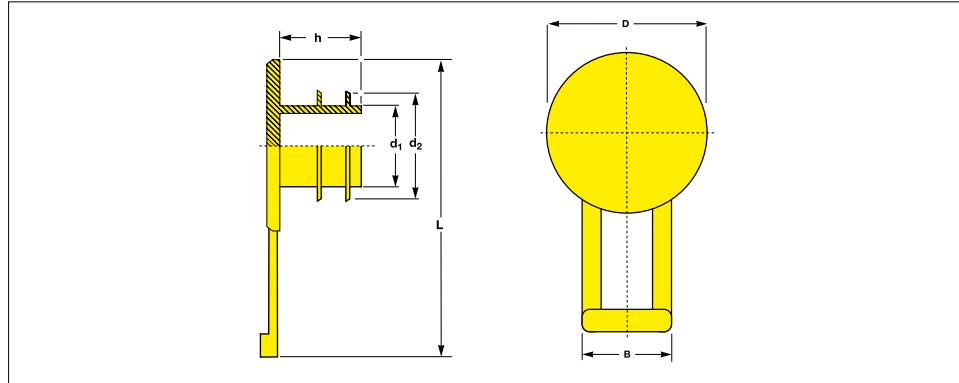


Griffstopfen mit seitlicher Abziehlasche

2 flexible Schaftlamellen überbrücken große Toleranzen
 Für metrische Regel- und Feingewinde
 Für Rohrgewinde

schnell

SPEZIAL-
WERKZEUGBAU

Metrisch DIN 3852-1

Alle Abmessungen in mm

Anschluss- gewinde	Schaft			Lamelle		Kragen	Höhe	Länge	Laschen- breite	Artikel-Nr.
	d₁	d₂	Anzahl	D	h	L	B			
M 10 × 1	6.4	9.5	2	16.0	8.0	31.5	12.0	EP 385 / M 10 × 1		
M 12 × 1.5	7.9	11.1	2	19.0	8.0	34.5	12.0	EP 385 / M 12 × 1.5		
M 14 × 1.5	9.9	13.1	2	21.0	10.0	36.5	12.0	EP 385 / M 14 × 1.5		
M 16 × 1.5	11.9	15.1	2	24.0	11.0	40.5	14.0	EP 385 / M 16 × 1.5		
M 18 × 1.5	14.4	17.2	2	25.5	11.0	39.75	14.0	EP 385 / M 18 × 1.5		
M 22 × 1.5	17.4	21.5	2	29.0	11.5	45.5	14.0	EP 385 / M 22 × 1.5		
M 26 × 1.5	22.4	25.2	2	34.5	11.5	48.0	14.0	EP 385 / M 26 × 1.5		

Material:
 sortenreines und recyclebares
 LLD-PE

Ausführung:
 mit 2 Lamellen

Farbe:
 rot, RAL 3000

Passgenauer, fester Sitz
 durch 2 flexible Lamellen.

Mit seitlicher Abziehlasche.

Vielseitig einsetzbar für
 Innengewinde und Bohrungen.

Zuverlässiger Schutz durch
 umlaufende Dichtkante.

Für einfache Montage und
 problemlosen Ausbau.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

Rohrgewinde DIN ISO 228-1, DIN 2999 und DIN 3858

NEU

Anschluss- gewinde	Schaft			Lamelle		Kragen	Höhe	Länge	Laschen- breite	Artikel-Nr.
	d₁	d₂	Anzahl	D	h	L	B			
G 1/8	6.4	9.5	2	16.0	8.0	31.5	12.0	EP 385 - G 1/8		
G 1/4	9.9	13.0	2	19.0	7.0	29.0	12.0	EP 385 - G 1/4		
G 3/8	11.9	16.3	2	21.5	7.0	33.75	14.0	EP 385 - G 3/8		
G 1/2	17.5	20.6	1	27.0	7.5	39.5	14.0	EP 385 - G 1/2		
G 3/4	22.8	31.0	1	32.0	8.0	47.0	14.0	EP 385 - G 3/4		
G 1	29.0	32.5	1	40.0	10.0	54.0	14.0	EP 385 - G 1		

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
 Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

PROTEC PLASTICS

Griffstopfen mit seitlicher Abziehlasche

2 flexible Schaftlamellen überbrücken große Toleranzen
 Für metrische Regel- und Feingewinde
 Für Rohrgewinde

Ihr Captop Produktvorteil

Technik. Extrem schnelle und einfache Demontage. Einzelne Größen der Normserie schützen universell mehrere Gewindegroßen.
 Zum Schutz von Schläuchen, Bohrungen, Innengewinden und Rohrleitungen mit Überwurfmuttern.
 Die Stopfen positionieren die Überwurfmuttern am Leitungsende.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.



NEU im Captop-Programm

Material:
 sortenreines und recyclebares
 LLD-PE

Ausführung:
 mit 2 Lamellen

Farbe:
 rot, RAL 3000

Sonderanfertigungen:
 Zusätzliche Abmessungen,
 hitzebeständige Werkstoffe oder
 alternative Sonderausführungen
 entwickeln wir maßgeschneidert
 auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

P Immer die beste Lösung.
P Immer überzeugende Preise.