


Dichtschauben EP 436 mit vormontiertem Dichtring

Robust und belastbar dichtend
Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen

schnell

**SPEZIAL-
WERKZEUGBAU**

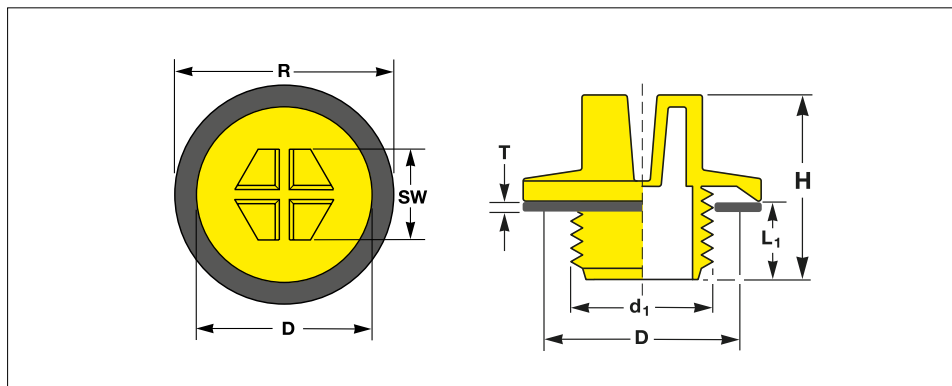

Material:

schlagzähes Polyamid PA 6
 Robust für erhöhte Beanspruchung.

Farbe:

gelb, natur

Ausstattung:

mit vormontiertem Dichtring

Die neuen Dichtschauben EP 438 besitzen durch Ihre Ausstattung mit einem zusätzlichen Dichtring sogar beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen eine hervorragende Dichtwirkung z. B. bei

- Unbearbeiteten Dichtflächen
- galvanischen Oberflächen
- Pulverbeschichtungen
- KTL-Lackierungen
- Trocknungen nach Nasslackierungen mit langen Prozesszeiten
- hohen Prozesstemperaturen
- erhöhtem Innendruck

Die von uns eingesetzte Ausschraub-Werkzeugtechnik stellt die präzise Ausformung des Gewindes und der umlaufenden Dichtlippe ohne Formtrenngrat jederzeit sicher.

Diese Präzision unserer Dichtschauben ist beim sauberen und schnellen Eindrehen in hochsensible Gewindeanschlüsse oder beim zuverlässigen Schutz von Gewinden an Baugruppen von entscheidendem Vorteil.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1

Alle Abmessungen in mm

Anschluss-gewinde	Kragen	Gewinde-länge	Gesamt-höhe	Schlüssel-weite	Dichtung		Standard-farbe	Artikel-Nr.
d ₁	D	L ₁	H	SW	T	R		
M 10 × 1	15.4	8.0	15.0	7	1.0	16.5	gelb	EP 438 – M 10 × 1
M 12 × 1.5	18.5	9.0	16.5	10	1.0	19.9	gelb	EP 438 – M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	20.3	9.0	17.0	10	1.0	21.5	gelb	EP 438 – M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	23.6	10.0	20.0	13	1.0	24.5	gelb	EP 438 – M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	25.5	11.0	20.6	13	1.0	26.5	gelb	EP 438 – M 18 × 1.5
M 22 × 1.5	28.4	12.2	21.7	15	1.0	29.5	gelb	EP 438 – M 22 × 1.5
M 27 × 2	33.4	15.0	25.0	19	1.0	34.5	gelb	EP 438 – M 27 × 2
M 30 × 2	35.9	10.0	20.0	24	1.0	37.0	gelb	EP 438 – M 30 × 2
M 33 × 2	42.5	15.0	25.0	24	1.0	43.5	gelb	EP 438 – M 33 × 2
M 36 × 2	44.1	10.0	20.0	24	1.0	47.0	gelb	EP 438 – M 36 × 2
M 42 × 2	51.3	15.0	26.0	24	1.0	52.5	gelb	EP 438 – M 42 × 2
M 45 × 2	54.9	14.6	25.7	30	1.0	56.0	gelb	EP 438 – M 45 × 2
M 48 × 2	56.7	17.0	28.0	30	1.0	57.5	gelb	EP 438 – M 48 × 2
M 52 × 2	60.5	17.0	27.7	30	1.0	61.0	gelb	EP 438 – M 52 × 2

ISO 11926-1

7/16 – 20 UNF	17.5	9.2	16.0	10	1.0	18.5	natur	EP 438 – .7/16" – 20 UNF
9/16 – 18 UNF	21.4	10.0	18.0	10	1.0	22.5	natur	EP 438 – .9/16" – 18 UNF
3/ 4 – 16 UNF	27.3	11.0	21.0	13	1.0	28.0	natur	EP 438 – .3/ 4" – 16 UNF
7/ 8 – 14 UNF	30.5	13.0	23.0	15	1.0	31.5	natur	EP 438 – .7/ 8" – 14 UNF
1 1/16 – 12 UN	38.2	15.0	25.0	19	1.0	39.0	natur	EP 438 – 1.1/16" – 12 UN
1 5/16 – 12 UN	44.8	15.0	25.0	24	1.0	46.0	natur	EP 438 – 1.5/16" – 12 UN
1 5/ 8 – 12 UN	56.0	15.0	26.0	30	1.0	61.0	natur	EP 438 – 1.5/ 8" – 12 UN
1 7/ 8 – 12 UN	63.7	15.0	26.0	30	1.0	64.5	natur	EP 438 – 1.7/ 8" – 12 UN

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.

Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

PROTEC PLASTICS

Dichtschauben EP 436 mit vormontiertem Dichtring

**Robust und belastbar dichtend
Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen**

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Umlaufende Dichtlippe mit zusätzlichem Dichtring. Passend für Einschraublöcher und erhöhte Dichtigkeitsanforderungen. Durch die werkseitige, zusätzliche Ausstattung mit einem Dichtring wird das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen innerhalb gewisser Grenzen verhindert und sorgt so für eine saubere Arbeitsumgebung. Technische Basis dieser neuen Normserie EP 438 sind unsere bewährten Dichtschauben mit Dichtlippe EP 436, die wir aus einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid in speziell dafür hergestellten Ausschraubwerkzeugen herstellen.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®



Material:

schlagzähes Polyamid PA 6
Robust für erhöhte Beanspruchung.

Farbe:

gelb, natur

Sonderanfertigungen:

Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.



**Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.**