Schraubkappen mit vormontierter Flachdichtung

Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen
DIN EN ISO 228-1 · Metrisch · UN/UNF

stark
PRODUKT-VIELFALT

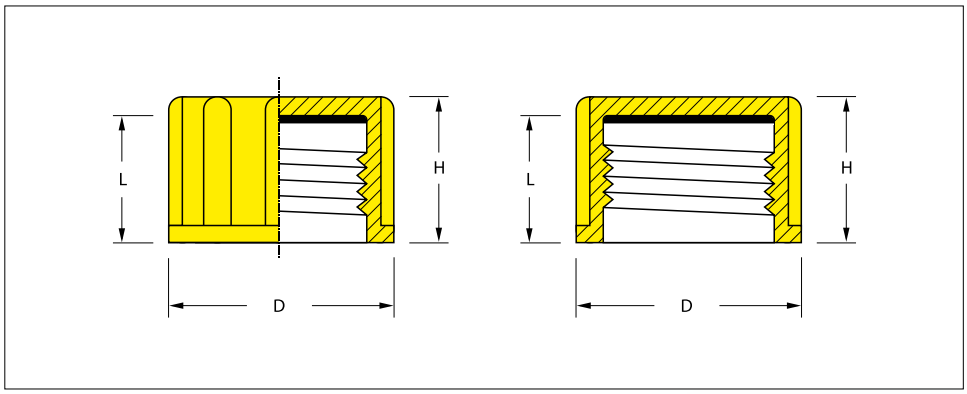

Material:
sortenreines und recyclebares HD-PE

Farbe:
gelb

Erweiterte Dichtfunktion durch vormontierte Flachdichtung

Mit dem vormontierten Dichteinsatz bieten diese Schraubkappen überall dort die technische Sicherheit, wo während der Lagerung, auf dem Transport, bei Nachbehandlungs- und Montageschritten ein erhöhter Schutz gegen den Ein- und Austritt von Flüssigkeiten gefordert ist.
Eine griffige Rändelung auf der Außenseite unterstützt die schnelle und leichtgängige Montage und Demontage.

Diese Ausführung wird bereits erfolgreich in der Automobil- und Hydraulikindustrie und dem gesamten Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Rohrgewinde DIN ISO 6149-1

Alle Abmessungen in mm

Gewinde	D	L	H	Artikel-Nr.
G 1/4	18.0	12.0	13.5	EP 505 – G .1/4“
G 3/8	21.0	11.2	13.5	EP 505 – G .3/8“
G 1/2	25.4	13.0	15.5	EP 505 – G .1/2“
G 5/8	28.0	14.0	15.5	EP 505 – G .5/8“
G 3/4	32.0	14.0	16.0	EP 505 – G .3/4“
G 1	39.4	12.9	16.0	EP 505 – G 1.“
G 1 1/4	47.7	17.7	19.7	EP 505 – G 1.1/4“
G 1 1/2	56.0	17.0	19.0	EP 505 – G 1.1/2“
G 2	68.0	17.5	20.0	EP 505 – G 2.“

Metrisch DIN 3852-1

M 10 × 1	14.0	8.0	9.0	EP 505 – M 10 x 1
M 12 × 1.5	16.0	12.0	13.5	EP 505 – M 12 x 1.5
M 14 × 1.5	18.0	10.9	13.4	EP 505 – M 14 x 1.5
M 16 × 1.5	20.9	10.6	13.0	EP 505 – M 16 x 1.5
M 18 × 1.5	22.0	12.0	13.2	EP 505 – M 18 x 1.5
M 20 × 1.5	25.0	14.0	15.5	EP 505 – M 20 x 1.5
M 22 × 1.5	28.0	14.0	15.5	EP 505 – M 22 x 1.5
M 24 × 1.5	30.0	13.7	15.2	EP 505 – M 24 x 1.5
M 26 × 1.5	34.0	11.0	13.0	EP 505 – M 26 x 1.5
M 30 × 2	38.0	13.7	16.0	EP 505 – M 30 x 2
M 36 × 2	44.0	17.0	18.6	EP 505 – M 36 x 2
M 42 × 2	50.0	15.0	17.0	EP 505 – M 42 x 2
M 45 × 2	53.2	13.7	16.5	EP 505 – M 45 x 2
M 52 × 2	60.0	15.0	17.0	EP 505 – M 52 x 2

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Schraubkappen mit vormontierter Flachdichtung

Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen
DIN EN ISO 228-1 · Metrisch · UN/UNF

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Passend für Außengewinde und besondere Dichtigkeitsanforderungen. Durch die werkseitige Einlage einer inneren Neoprendichtung in unsere Schraubkappe EP 500 wird das Auslaufen von Flüssigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen verhindert und sorgt so für eine saubere Arbeitsumgebung.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

UNF – UN / ISO 11926

Alle Abmessungen in mm

Gewinde	D	L	H	Artikel-Nr.
7/16 – 20 UNF	15.0	12.0	13.5	EP 505 – . 7/16“ – 20 UNF
1/ 2 – 20 UNF	18.0	15.0	16.5	EP 505 – . 1/ 2“ – 20 UNF
9/16 – 18 UNF	18.0	12.0	13.5	EP 505 – . 9/16“ – 18 UNF
5/ 8 – 18 UNF	19.3	14.2	15.0	EP 505 – . 5/ 8“ – 18 UNF
3/ 4 – 16 UNF	24.0	18.0	19.5	EP 505 – . 3/ 4“ – 16 UNF
7/ 8 – 14 UNF	27.0	20.0	21.5	EP 505 – . 7/ 8“ – 14 UNF
1 1/16 – 12 UN	34.0	23.0	25.0	EP 505 – 1. 1/16“ – 12 UN
1 5/16 – 12 UN	40.0	24.0	26.0	EP 505 – 1. 5/16“ – 12 UN
1 5/ 8 – 12 UN	50.0	17.0	19.0	EP 505 – 1. 5/ 8“ – 12 UN
1 7/ 8 – 12 UN	55.0	18.0	20.0	EP 505 – 1. 7/ 8“ – 12 UN

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares HD-PE

Farbe:
gelb

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.