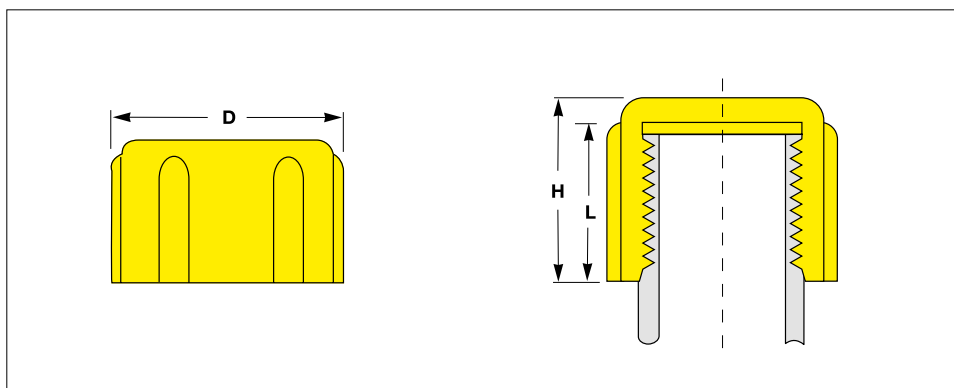


Schraubkappen

Griffige Außenränder

DIN EN ISO 228-1 • Metrisch • UN/UNF

sofort

KOSTENLOSE
MUSTER

Rohrgewinde DIN ISO 6149-1

Alle Abmessungen in mm

Gewinde	D	L	H	Artikel-Nr.
G 1/8	12.9	8.5	9.6	EP 510 – G 1/8"
G 1/4	16.3	10.3	11.3	EP 510 – G 1/4"
G 3/8	20.5	13.1	14.1	EP 510 – G 3/8"
G 1/2	24.8	14.0	15.4	EP 510 – G 1/2"
G 5/8	28.0	14.0	15.2	EP 510 – G 5/8"
G 3/4	30.5	15.1	16.5	EP 510 – G 3/4"
G 1	39.0	18.0	19.5	EP 510 – G 1."
G 1 1/4	47.0	15.8	17.3	EP 510 – G 1 1/4"
G 1 1/2	56.5	16.7	18.7	EP 510 – G 1 1/2"
G 2	65.0	18.6	20.1	EP 510 – G 2."

Metrisch DIN 3852-1

M 8 × 1	12.0	11.0	12.0	EP 510 – M 8 × 1
M 10 × 1	14.2	12.9	14.2	EP 510 – M 10 × 1
M 12 × 1	16.4	12.7	14.2	EP 510 – M 12 × 1
M 12 × 1.5	16.4	12.7	14.2	EP 510 – M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	18.2	12.8	14.1	EP 510 – M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	20.0	12.8	14.2	EP 510 – M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	22.0	13.8	15.2	EP 510 – M 18 × 1.5
M 20 × 1.5	24.2	14.6	16.1	EP 510 – M 20 × 1.5
M 22 × 1.5	25.9	15.0	16.0	EP 510 – M 22 × 1.5
M 24 × 1.5	28.6	14.7	16.2	EP 510 – M 24 × 1.5
M 26 × 1.5	30.8	13.5	15.3	EP 510 – M 26 × 1.5
M 27 × 2	32.0	13.5	15.3	EP 510 – M 27 × 2
M 30 × 1.5	35.0	14.5	16.3	EP 510 – M 30 × 1.5
M 30 × 2	35.0	14.5	16.2	EP 510 – M 30 × 2
M 36 × 1.5	42.0	16.8	18.6	EP 510 – M 36 × 1.5
M 36 × 2	42.0	16.8	18.6	EP 510 – M 36 × 2
M 42 × 2	50.0	15.7	17.7	EP 510 – M 42 × 2
M 45 × 1.5	51.0	18.7	20.3	EP 510 – M 45 × 1.5
M 45 × 2	51.0	18.7	20.3	EP 510 – M 45 × 2
M 52 × 2	59.0	19.0	20.5	EP 510 – M 52 × 2

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
gelb

Leichte Montage durch griffige
Rippenkontur.

Lieferbar in einer Vielzahl unter-
schiedlicher Gewindearten.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Schraubkappen

Griffige Außenrändel
DIN EN ISO 228-1 • Metrisch • UN/UNF

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Passend für Außengewinde. Diese leichte Ausführung passt für eine Vielzahl von Gewindearten. Die Montage und der Ausbau werden durch die Außenrändel erheblich erleichtert.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.



Neue Größen:

M 8 × 1.25
M 10 × 1.5
M 12 × 1.75
M 14 × 2.0
M 16 × 2.5
M 18 × 2.0
M 24 × 2.0
M 27 × 1.5
M 28 × 1.5
M 33 × 1.5
M 33 × 2.0
M 48 × 2.0
1. 5/8 12 -UNF
1. 7/8 12 -UNF
2. 1/2 12 -UNF

UNF – UN / ISO 11926

Alle Abmessungen in mm

Gewinde	D	L	H	Artikel-Nr.
UN 3/8 – 24	13.6	11.3	12.5	EP 510 – 3/8" – 24 UN
UN 7/16 – 20	15.6	11.9	13.3	EP 510 – 7/16" – 20 UN
UN 1/2 – 20	17.0	14.1	15.3	EP 510 – 1/2" – 20 UN
UN 9/16 – 18	18.7	12.5	13.9	EP 510 – 9/16" – 18 UN
UN 5/8 – 18	20.3	18.0	19.4	EP 510 – 5/8" – 18 UN
UN 3/4 – 16	23.6	17.6	19.2	EP 510 – 3/4" – 16 UN
UN 11/16 – 16	21.2	10.5	11.8	EP 510 – 11/16" – 16 UN
UN 13/16 – 16	24.7	15.0	16.4	EP 510 – 13/16" – 16 UN
UN 7/8 – 14	27.0	19.5	21.2	EP 510 – 7/8" – 14 UN
UN 1 – 14	30.0	16.1	17.3	EP 510 – 1" – 14 UN
UN 1 1/16 – 12	31.7	20.1	21.7	EP 510 – 1 1/16" – 12 UN
UN 1 3/16 – 12	35.0	21.1	22.7	EP 510 – 1 3/16" – 12 UN
UN 1 5/16 – 12	39.3	21.1	22.9	EP 510 – 1 5/16" – 12 UN
UN 1 7/16 – 12	44.0	21.0	22.8	EP 510 – 1 7/16" – 12 UN

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:

sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:

gelb

Sonderanfertigungen:

Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.



Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.