Kabelverschraubungen mit Biegeschutz-Spirale

schnell
SPEZIAL-WERKZEUGBAU

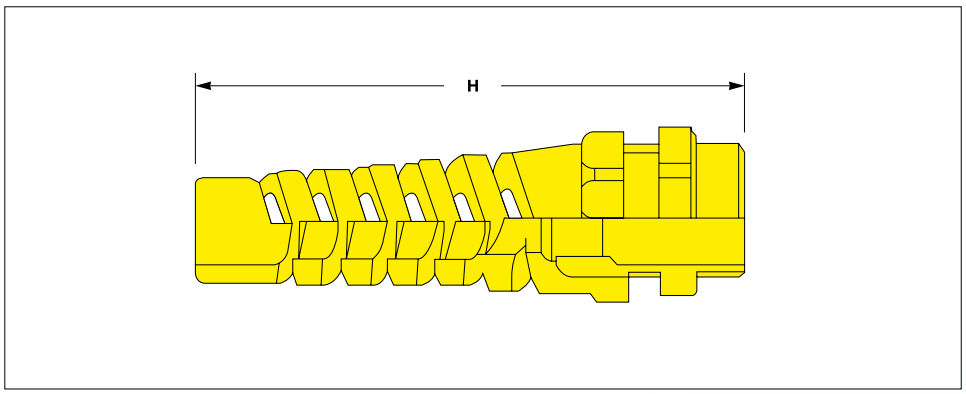

Material:
hochwertiges, schlagzähes Polyamid PA 6 V0 nach UL 94

Farben:
dunkelgrau RAL 7001
schwarz RAL 9005

Andere Farben auf Anfrage.

Die EPN 255 Biegeschutz-Spirale ist eine Sicherheitsausstattung und stellt eine wichtige Maßnahme zur Kabelschonung dar.

Vor allem bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und in den vielen Einsatzfällen der Geräteindustrie bietet die EPN 255 QUICK-FIT Kabelverschraubung mit Biegeschutz-Spirale zusätzlich sicheren Schutz gegen Aderbruch und damit Funktionsgarantie.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

PG — Dunkelgrau RAL 7001

Alle Abmessungen in mm

Anschluss-gewinde	Standard-Klemmbereich	Anschluss-Gewindelänge	Schlüsselweite am Ober- und Unterteil	Baulänge mit Knickschutz H	Artikel-Nr.
PG 7	3.0 – 6.5	8.0	SW 15	63.0	EPN 255 / PG 7 RAL 7001
PG 9	4.0 – 8.0	8.0	SW 19	74.6	EPN 255 / PG 9 RAL 7001
PG 11	5.0 – 10.0	8.0	SW 22	86.0	EPN 255 / PG 11 RAL 7001
PG 13.5	6.0 – 12.0	9.0	SW 24	98.0	EPN 255 / PG 13.5 RAL 7001
PG 16	10.0 – 14.0	10.0	SW 27	111.5	EPN 255 / PG 16 RAL 7001
PG 21	13.0 – 18.0	11.0	SW 33	129.0	EPN 255 / PG 21 RAL 7001

PG — Schwarz RAL 9005

PG 7	3.0 – 6.5	8.0	SW 15	62.8	EPN 255 / PG 7 RAL 9005
PG 9	4.0 – 8.0	8.0	SW 19	74.5	EPN 255 / PG 9 RAL 9005
PG 11	5.0 – 10.0	8.0	SW 22	86.0	EPN 255 / PG 11 RAL 9005
PG 13.5	6.0 – 12.0	9.0	SW 24	98.0	EPN 255 / PG 13.5 RAL 9005
PG 16	10.0 – 14.0	10.0	SW 27	111.5	EPN 255 / PG 16 RAL 9005
PG 21	13.0 – 18.0	11.0	SW 33	129.0	EPN 255 / PG 21 RAL 9005

Metrisch — Dunkelgrau RAL 7001

M 12×1.5	3.0 – 7.0	8.0	SW 15	62.0	EPN 255 / M 12x1.5 RAL 7001
M 16×1.5	5.0 – 10.0	15.0	SW 22	94.0	EPN 255 / M 16x1.5 RAL 7001
M 20×1.5	6.0 – 12.0	11.0	SW 24	100.0	EPN 255 / M 20x1.5 RAL 7001
M 20×1.5	10.0 – 14.0	11.0	SW 27	112.0	EPN 255 / M 20x1.5 RAL 7001
M 25×1.5	10.0 – 18.0	15.0	SW 33	131.5	EPN 255 / M 25x1.5 RAL 7001

Metrisch — Schwarz RAL 9005

M 12×1.5	3.0 – 7.0	8.0	SW 15	63.0	EPN 255 / M 12x1.5 RAL 9005
M 16×1.5	5.0 – 10.0	15.0	SW 22	94.0	EPN 255 / M 16x1.5 RAL 9005
M 20×1.5	6.0 – 12.0	9.0	SW 24	98.0	EPN 255 / M 20x1.5 RAL 9005
M 20×1.5	10.0 – 14.0	11.0	SW 27	112.0	EPN 255 / M 20x1.5 RAL 9005
M 25×1.5	10.0 – 18.0	15.0	SW 33	131.5	EPN 255 / M 25x1.5 RAL 9005

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

+ 49 - 40 - 713 77 40 + 49 - 40 - 713 87 62 www.protec.de

Kabelverschraubungen mit Biegeschutz-Spirale

Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

Technik. Die EPN 255 Biegeschutz-Spirale ist eine Sicherheitsausstattung und stellt eine wichtige Maßnahme zur Kabelschonung dar. Vor allem bei flexiblen Kabeln und Leitungen an Handgeräten, beweglichen Maschinenteilen und in den vielen Einsatzfällen der Geräteindustrie bietet die EPN 255 QUICK-FIT Kabelverschraubung mit Biegeschutz-Spirale zusätzlich sicheren Schutz gegen Aderbruch und damit Funktionsgarantie.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

Material:
hochwertiges, schlagzähes Polyamid PA 6 V0 nach UL 94

Farben:

dunkelgrau	RAL 7001
schwarz	RAL 9005

Andere Farben auf Anfrage.

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.