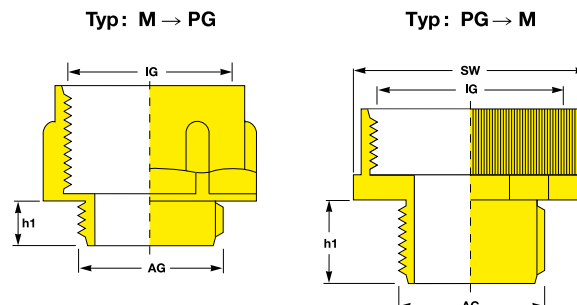


Übergangsstücke

M → PG

PG → M

günstig

SONDER-
ANFERTIGUNGEN

Metrisch

Alle Abmessungen in mm

von	auf	Schlüssel- weite	Gewinde- länge	Artikel-Nr.
Gewinde außen	Gewinde innen			
AG	IG	SW	h ₁	
M 12	PG 9	SW 19	11.0	EPN 600 / M 12 → PG 9
M 16	PG 9	SW 19	11.0	EPN 600 / M 16 → PG 9
M 20	PG 11	SW 22	11.0	EPN 600 / M 20 → PG 11
M 20	PG 13.5	SW 24	11.0	EPN 600 / M 20 → PG 13.5
M 20	PG 16	SW 27	11.0	EPN 600 / M 20 → PG 16
M 25	PG 16	SW 27	11.0	EPN 600 / M 25 → PG 16
M 25	PG 21	SW 33	11.0	EPN 600 / M 25 → PG 21
M 32	PG 29	SW 42	11.0	EPN 600 / M 32 → PG 29
M 40	PG 29	SW 42	11.0	EPN 600 / M 40 → PG 29
M 50	PG 36	SW 53	11.0	EPN 600 / M 50 → PG 36
M 50	PG 42	SW 60	11.0	EPN 600 / M 50 → PG 42
M 63	PG 48	SW 65	11.0	EPN 600 / M 63 → PG 48

PG

PG 7	M 12	SW 15	8.0	EPN 600 / PG 7 → M 12
PG 7	M 16	SW 20	8.0	EPN 600 / PG 7 → M 16
PG 9	M 12	SW 19	8.0	EPN 600 / PG 9 → M 12
PG 9	M 16	SW 20	8.0	EPN 600 / PG 9 → M 16
PG 9	M 20	SW 24	8.0	EPN 600 / PG 9 → M 20
PG 11	M 16	SW 22	8.0	EPN 600 / PG 11 → M 16
PG 11	M 20	SW 24	8.0	EPN 600 / PG 11 → M 20
PG 13.5	M 16	SW 24	9.0	EPN 600 / PG 13.5 → M 16
PG 13.5	M 20	SW 24	9.0	EPN 600 / PG 13.5 → M 20
PG 13.5	M 25	SW 30	9.0	EPN 600 / PG 13.5 → M 25
PG 16	M 20	SW 27	10.0	EPN 600 / PG 16 → M 20
PG 16	M 25	SW 30	10.0	EPN 600 / PG 16 → M 25
PG 21	M 25	SW 33	11.0	EPN 600 / PG 21 → M 25
PG 21	M 32	SW 37	11.0	EPN 600 / PG 21 → M 32
PG 29	M 32	SW 42	11.0	EPN 600 / PG 29 → M 32
PG 29	M 40	SW 45	11.0	EPN 600 / PG 29 → M 40

Material:
Polyamid PA 6, GF modifiziert

Farbe:
hellgrau RAL 7035

Design:
mit großem Außengewinde
und kleinem Innengewinde

Mit Anschlussgewinde PG, nach
DIN 40430, und Innengewinde
metrisch, nach EN 60423.

Zum Überführen von einer
PG-Gewindebohrung auf eine
metrische Gewindebohrung.

Geeignet für einen Temperatur-
bereich von -30° C bis +100° C.

Die Schutzart ist abhängig von
der Kombination mit anderen
Komponenten.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Übergangsstücke

M → PG

PG → M

Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

Technik. Adapter für Kabelverschraubung zum Überführen einer PG-Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine metrische Gewindebohrung. Passend für alle Schlauch- und Kabelverschraubungen sowie Zubehör. Die Schutzart ist abhängig von der Kombination mit anderen Komponenten.

Design. Mit Anschlussgewinde metrisch auf PG Innengewinde und PG Anschlussgewinde auf Innengewinde metrisch. Beide nach EN 60 423 und „alter“ DIN 46 320.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.


Material:

Polyamid PA 6, GF modifiziert

Farbe:

hellgrau RAL 7035

Sonderanfertigungen:

Zusätzliche Abmessungen oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.



Immer die beste Lösung.

Immer überzeugende Preise.