


Quick-Fit® Kabelverschraubungen, Messing

Wasserdicht, ausgezeichnete Zugentlastung, montagefreundlich

stark

PRODUKT-VIELFALT

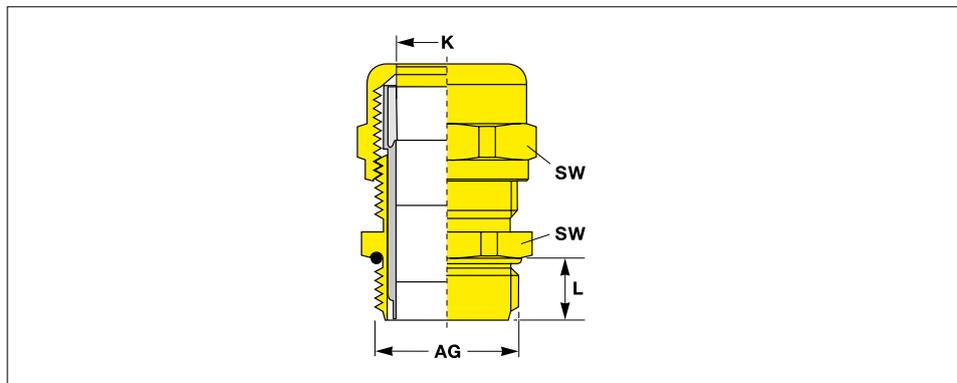

Metrisch

Alle Abmessungen in mm

Anschluss-gewinde	Standard-Klemmbereich	Anschluss-Gewindelänge	Schlüsselweite am Ober- und Unterteil	Artikel-Nr.
AG	K	L	SW	
M 12 × 1.5	3.0 – 6.0	5.0	SW 14	EPN 700 / M 12 MS
M 16 × 1.5	5.0 – 9.0	5.0	SW 17	EPN 700 / M 16 MS
M 20 × 1.5	8.0 – 13.0	6.0	SW 22	EPN 700 / M 20 MS
M 25 × 1.5	11.0 – 16.0	7.0	SW 27	EPN 700 / M 25 MS
M 32 × 1.5	15.0 – 21.0	8.0	SW 34	EPN 700 / M 32 MS
M 40 × 1.5	19.0 – 27.0	8.0	SW 43	EPN 700 / M 40 MS
M 50 × 1.5	24.0 – 35.0	9.0	SW 55	EPN 700 / M 50 MS
M 63 × 1.5	34.0 – 44.0	10.0	SW 65	EPN 700 / M 63 MS

PG

PG 7	3.0 – 6.0	5.0	SW 14	EPN 700 / PG 7 MS
PG 9	4.0 – 8.0	6.0	SW 17	EPN 700 / PG 9 MS
PG 11	5.0 – 10.0	6.3	SW 20	EPN 700 / PG 11 MS
PG 13.5	6.0 – 12.0	6.5	SW 22	EPN 700 / PG 13.5 MS
PG 16	10.0 – 14.0	6.8	SW 24	EPN 700 / PG 16 MS
PG 21	13.0 – 18.0	7.0	SW 30	EPN 700 / PG 21 MS
PG 29	16.0 – 25.0	8.0	SW 40	EPN 700 / PG 29 MS
PG 36	19.0 – 32.0	9.0	SW 50	EPN 700 / PG 36 MS
PG 42	28.0 – 38.0	10.0	SW 57	EPN 700 / PG 42 MS
PG 48	34.0 – 44.0	10.0	SW 64	EPN 700 / PG 48 MS

Material:
Messing CuZn39Pb3,
galv. vernickelt

Lamelleneinsatz:
Polyamid PA6 V-2

Dichtring:
Polychloropren-Nitrilkautschuk
CR/NBR

O-Ring:
Nitrilkautschuk NBR

Schutzart:
IP68

PROTEC QUICK-FIT®
KABEL-MANAGEMENT

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Quick-Fit® Kabelverschraubungen, Messing

Wasserdicht, ausgezeichnete Zugentlastung, montagefreundlich

Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

Technik. Großer Klemmbereich, optimale Abdichtung und ausgezeichnete Zugentlastung sorgen für erhöhte Sicherheit und bewährte Vielseitigkeit bei der Montage von Kabeln und Leitungen in elektrische Betriebsmittel. Die Haupteinsatzbereiche von unseren Kabelverschraubungen aus Messing sind Maschinen und Apparate der chemischen Industrie, des Anlagenbaus sowie Geräte und Instrumente der Meß- und Regeltechnik. Mit speziellen Dichtringen aus Silikonkautschuk sind unsere Messing-Kabelverschraubungen bis 200° C einsetzbar.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.



Material:
Messing CuZn39Pb3,
galv. vernickelt

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC QUICK-FIT®
KABEL-MANAGEMENT

PROTEC PLASTICS