PROTEC PROSICON® EPS 125

Konische Hi-Temp Stopfen – Hohlkern

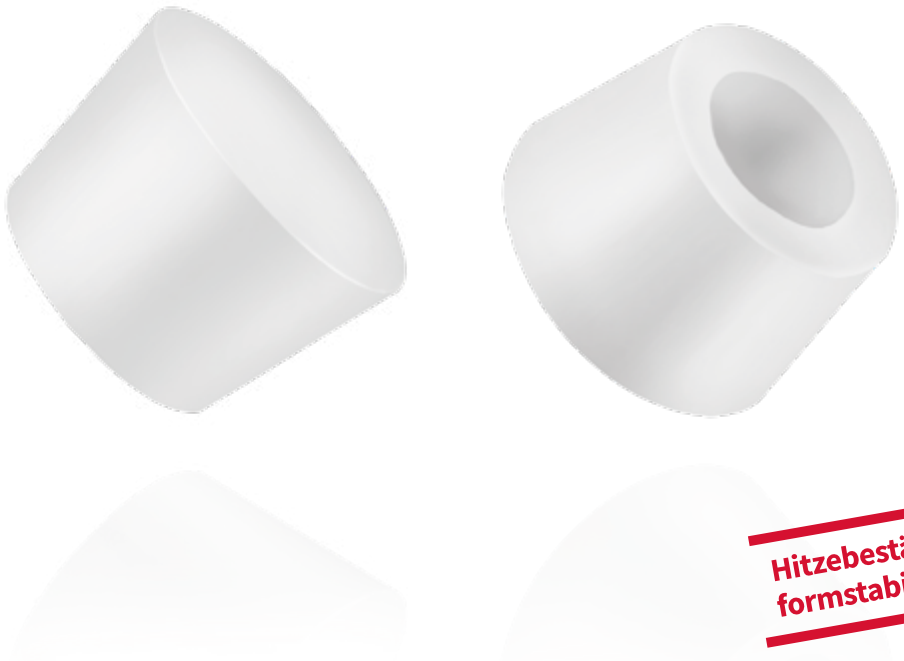

Hitzebeständig und formstabil bis +316°C

IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

KONISCHE HI-TEMP STOPFEN – HOHLKERN:
Zum Verschließen von Rohren, Bohrungen und Gewindeeinsätzen. Konischer Schaft, ohne Kragen. Leichtbauweise mit Hohlkern.

Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung. Das Design des Hohlstopfens ermöglicht den Einsatz als Stopfen oder Kappe.

MATERIAL:
Prosicon® Silikon Kautschuk 55 Shore A, hitzebeständig bis max. 316° C. Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar.

BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:
Wiederverwendbar

FARBE:
Auch in Farbcodierung lieferbar.

TECHNISCHE SAUBERKEIT:
Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:
Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

ANWENDUNG:
Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, Nasslackieren, KTL, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:
Nicht aufgeführte Abmessungen oder alternative Sonderausführungen dieser Serie entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anforderung.

Individuell.	Für Ihren speziellen Anwendungsfall
Hi-Speed.	Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster
Unschlagbar.	Extrem niedrige Werkzeugkosten

Wir beraten Sie gern: +49 40 - 713 77 40

PROTEC PROSICON® EPS 125

Konische Hi-Temp Stopfen – Hohlkern

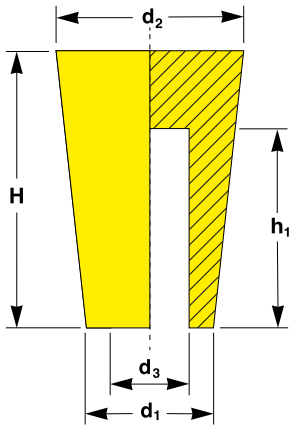

ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen in mm

Maße					Artikel-Nr.
d1	d2	H	d3	h1	
20.25	26.95	25.40	10.75	19.05	EPS 125/ 1061
23.01	27.00	25.40	12.50	19.05	EPS 125/ 1063
24.00	27.94	25.40	13.00	19.05	EPS 125/ 1100
26.19	32.00	25.40	15.50	19.05	EPS 125/ 1260
27.00	33.99	25.40	17.00	19.05	EPS 125/ 1338
27.79	30.00	25.40	14.50	19.05	EPS 125/ 1181
29.97	36.98	25.40	19.90	19.05	EPS 125/ 1456
30.18	36.53	25.40	17.48	19.05	EPS 125/ 1438
30.94	34.16	25.40	15.37	19.05	EPS 125/ 1345
30.99	38.99	25.40	21.80	19.05	EPS 125/ 1535
33.02	41.00	25.40	25.00	19.05	EPS 125/ 1614
33.35	41.28	25.40	20.65	19.05	EPS 125/ 1625
35.99	43.00	25.40	26.00	19.05	EPS 125/ 1693
37.01	45.01	25.40	28.70	19.05	EPS 125/ 1772
37.31	44.45	25.40	24.61	19.05	EPS 125/ 1750
38.00	45.97	25.40	25.30	19.05	EPS 125/ 1810
41.99	49.99	25.40	31.60	19.05	EPS 125/ 1968
44.96	52.98	25.40	32.26	19.05	EPS 125/ 2086
48.01	55.96	25.40	35.31	19.05	EPS 125/ 2203
50.01	62.71	25.40	30.96	15.88	EPS 125/ 2469
50.01	62.99	25.40	30.96	15.88	EPS 125/ 2480
53.98	63.50	25.40	34.93	15.88	EPS 125/ 2500
53.98	64.01	25.40	34.93	15.88	EPS 125/ 2520
57.94	68.28	25.40	38.89	15.88	EPS 125/ 2688
57.99	68.00	25.40	51.00	19.05	EPS 125/ 2677
61.93	75.01	25.40	42.88	15.88	EPS 125/ 2953
61.93	75.01	34.93	42.88	25.40	EPS 125/ 2953-1375
68.00	81.99	38.10	42.60	25.40	EPS 125/ 3228-1500
72.64	76.45	25.40	53.59	15.88	EPS 125/ 3010
76.20	88.90	38.10	50.80	25.40	EPS 125/ 3500-1500
75.01	89.99	25.40	49.61	12.70	EPS 125/ 3543-1000
75.01	89.99	38.99	62.50	30.00	EPS 125/ 3543-1535
82.55	101.60	38.10	57.15	25.40	EPS 125/ 4000-1500
82.98	103.00	38.99	71.50	30.00	EPS 125/ 4055-1535
88.90	127.00	50.80	78.00	30.00	EPS 125/ 5000-2000

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.