

PROTEC PROSICON® EPS 250

Hi-Temp Scheibenstopfen mit Zuglasche

PROTEC
PLASTICS



Hitzeständig und
formstabil bis +316°C

IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAURTIEFPREISE.

HI-TEMP SCHEIBENSTOPFEN MIT ZUGLASCHE:

Zylindrische Schaftgestaltung, zentrale Abziehlasche.
Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung.

Ideal für den Schutz von Innengewinden und Bohrungen
beim Lackieren, Tauchlackieren und Galvanisieren.
Der Scheibenstopfen ist ideal für die Abdeckung der Ringfläche
um die Bohrung und für die Abdeckung von Gewinden mit
Randabdeckung.

MATERIAL:

Prosicon® Silikon Kautschuk 55 Shore A, hitzebeständig bis
max. 316° C. Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max.
177° C lieferbar.

BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:

Wiederverwendbar

FARBE:

Auch in Farbcodierung lieferbar.

TECHNISCHE SAUBERKEIT:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vor-
gang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das
Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter
großer Hitze.

WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien-
und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden,
ohne dass sich das Material verhärtet.


ANWENDUNG:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, Nasslackieren,
KTL, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperatur-
beständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:

Nicht aufgeführte Abmessungen oder alternative Sonderaus-
führungen dieser Serie entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre
Anforderung.

Individuell. Für Ihren speziellen Anwendungsfall
Hi-Speed. Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster
Unschlagbar. Extrem niedrige Werkzeugkosten

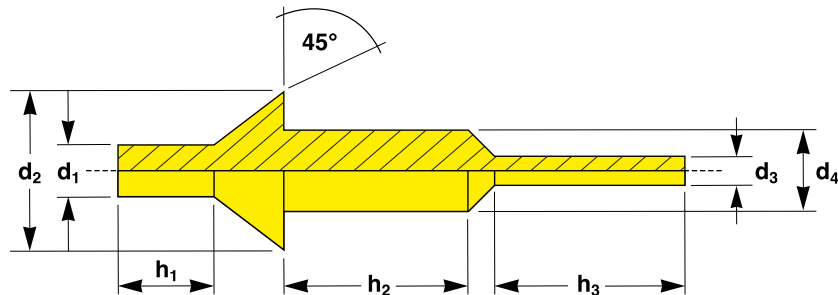

ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen in mm

Maße							Shore A	VPE	Artikel-Nr.
d ₁	d ₂	h ₁	d ₃	d ₄	h ₂	h ₃			
2.50	10.00	10.00	2.50	2.90	15.00	20.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0114
3.00	10.00	12.70	2.00	3.60	9.90	9.90	40-45	1.000	EPS 250 / 0140
3.00	10.00	10.00	3.00	3.80	15.00	20.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0150
3.00	12.00	10.00	3.00	4.50	15.00	20.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0177
3.40	10.00	10.00	2.00	3.00	10.00	10.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0118
3.40	10.00	10.00	2.20	4.00	10.00	9.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0157
3.50	10.00	10.00	3.50	5.00	10.00	15.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0197-S
3.70	10.00	10.00	3.70	5.00	10.00	10.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0197-0394
3.80	10.00	10.00	2.20	3.50	10.00	15.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0138
3.80	10.00	12.70	2.50	4.50	9.90	9.90	40-45	1.000	EPS 250 / 0175
4.80	12.70	10.20	3.00	4.70	9.90	11.00	40-45	1.000	EPS 250 / 0185
4.00	15.00	10.00	4.00	5.00	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0197
4.00	14.00	10.00	4.00	5.50	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0217
4.00	16.00	10.00	4.00	7.40	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0291
4.10	14.30	12.70	2.80	5.00	9.90	9.90	40-45	1.000	EPS 250 / 0195
4.20	17.80	9.90	4.20	8.40	13.50	16.50	40-45	250	EPS 250 / 0330
4.50	15.00	10.00	4.50	6.00	15.00	20.00	40-45	250	EPS 250 / 0236-L
4.60	15.00	12.70	3.00	5.50	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0217-1
4.80	15.90	12.70	3.30	5.70	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0225
5.00	15.00	10.00	3.60	6.00	10.00	9.00	40-45	250	EPS 250 / 0236
5.00	15.00	10.00	3.60	6.00	10.00	9.00	40-45	250	EPS 250 / 0236
5.00	15.00	10.00	5.00	8.00	10.00	15.30	40-45	250	EPS 250 / 0315
5.00	15.00	10.00	5.00	8.00	15.00	22.00	40-45	250	EPS 250 / 0315-L
5.00	18.00	10.00	5.00	9.20	15.00	25.00	40-45	250	EPS 250 / 0362
5.00	20.00	10.00	5.00	11.00	15.00	25.00	40-45	100	EPS 250 / 0433
5.10	28.50	12.70	5.10	10.90	33.00	33.00	40-45	100	EPS 250 / 0430-L
6.10	17.50	12.70	4.10	7.20	9.90	19.10	40-45	250	EPS 250 / 0284
6.10	15.00	12.70	4.10	7.20	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0285
6.10	16.50	10.50	4.10	7.20	12.70	15.20	40-45	250	EPS 250 / 0285-XL
7.40	20.60	12.70	5.00	8.80	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0345
7.50	20.00	10.00	5.70	10.00	10.00	19.30	40-45	100	EPS 250 / 0394
8.10	20.00	12.70	5.50	9.50	9.90	9.90	40-45	250	EPS 250 / 0375
8.60	23.40	12.70	5.80	10.20	9.90	19.10	40-45	100	EPS 250 / 0400
9.10	20.00	12.70	6.20	10.90	9.90	9.90	40-45	100	EPS 250 / 0430
9.10	20.60	10.00	6.20	11.30	12.70	12.70	40-45	100	EPS 250 / 0445
9.90	27.00	7.60	6.70	11.70	9.90	9.90	40-45	100	EPS 250 / 0460

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.