

**Hitzebeständige Universal Schutzstopfen  
Double internal-external Fit**

**Werkstoff:**

Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.  
Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar

Elastisch Vielseitig Temperaturbeständig

Konischer Schaft.  
Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Schutzwirkung.  
Mit Schutzkragen für besseres Handling

**Technische Sauberkeit:**

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Aus-schwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

**Werkstoff – Eigenschaften:**

Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

**Anwendung:**


Universell einsetzbar als Stopfen oder Kappe  
**Innenanwendung** Innengewinde, Bohrungen  
**Außenanwendung** Außengewinde, Rohre

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren.  
Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

**Standardfarbe:**

Natur

**Standardfarbe  
NATUR**

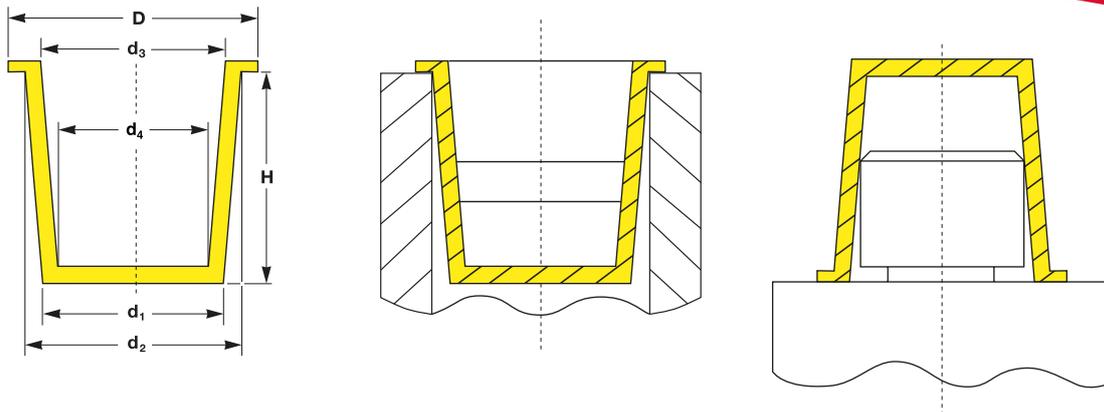


Alle Abmessungen in mm

Maße						Standard-Farbe	Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	H	D		
2.95	4.62	3.05	1.35	8.38	9.65	Natur	EPS 280/ PR 0295-N
4.39	6.10	4.50	2.82	10.16	9.65	Natur	EPS 280/ PR 0439-N
6.10	7.49	6.10	4.42	11.68	9.65	Natur	EPS 280/ PR 0610-N
7.59	9.27	7.67	5.97	13.21	9.65	Natur	EPS 280/ PR 0759-N
8.25	9.32	7.75	6.68	12.70	4.83	Natur	EPS 280/ PR 0825-N
9.17	10.62	9.27	7.57	14.73	9.65	Natur	EPS 280/ PR 0917-N
10.64	12.32	10.72	9.04	16.51	9.65	Natur	EPS 280/ PR 1064-N
11.96	13.61	12.32	10.39	18.03	11.18	Natur	EPS 280/ PR 1196-N
13.51	15.44	13.84	11.89	19.56	11.18	Natur	EPS 280/ PR 1351-N
14.73	16.94	15.37	13.16	21.08	12.70	Natur	EPS 280/ PR 1473-N
16.26	18.47	16.87	14.68	22.86	12.70	Natur	EPS 280/ PR 1626-N
17.53	20.02	18.44	15.95	24.38	14.22	Natur	EPS 280/ PR 1753-N
19.05	21.54	19.94	17.45	25.91	14.22	Natur	EPS 280/ PR 1905-N
20.37	23.14	21.56	18.80	27.43	16.00	Natur	EPS 280/ PR 2037-N

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**Hitzebeständige Universal Schutzstopfen  
Double internal-external Fit**

**Standardfarbe  
NATUR**

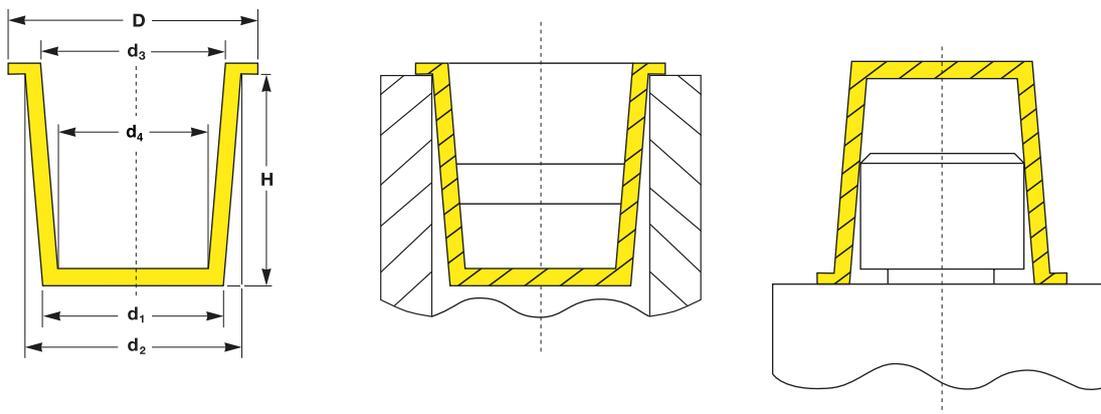

Alle Abmessungen in mm

Maße						Standard-Farbe	Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	H	D		
22.00	24.76	23.16	20.40	29.21	16.00	Natur	EPS 280/ PR 2200-N
24.49	27.69	26.09	22.89	32.26	19.05	Natur	EPS 280/ PR 2449-N
27.79	30.86	29.26	26.19	36.32	19.05	Natur	EPS 280/ PR 2779-N
31.09	34.42	32.82	29.49	38.61	19.05	Natur	EPS 280/ PR 3109-N
33.32	37.21	35.61	31.72	41.91	22.35	Natur	EPS 280/ PR 3332-N
36.75	40.64	39.04	35.15	44.96	22.35	Natur	EPS 280/ PR 3675-N
39.62	42.72	41.15	38.05	48.26	19.05	Natur	EPS 280/ PR 3962-N
44.45	47.75	46.18	42.88	51.31	19.05	Natur	EPS 280/ PR 4445-N
45.21	49.53	47.96	43.64	54.61	25.40	Natur	EPS 280/ PR 4521-N
48.26	52.73	51.13	46.66	57.66	25.40	Natur	EPS 280/ PR 4826-N
51.69	56.13	54.69	50.19	59.94	25.40	Natur	EPS 280/ PR 5169-N
57.28	61.72	60.27	55.78	65.53	25.40	Natur	EPS 280/ PR 5728-N
64.13	68.58	67.13	62.64	72.39	25.40	Natur	EPS 280/ PR 6413-N
70.23	74.68	73.23	68.73	78.49	25.40	Natur	EPS 280/ PR 7023-N

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.