

Hitzebeständige Flansch-Zugstopfen

Zylindrische Schaftgestaltung, zentrale Abziehlasche. Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung.

Werkstoff:

Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.

Ideal für den Schutz von Innengewinden und Bohrungen beim Lackieren, Tauchlackieren und Galvanisieren.

Der Flansch- Zugstopfen (auch bei vielen Ziehstopfen genannt) ist so entworfen, dass er Gewindebuchsen durch einen Anpresszug sauber abschließt.

Technische Sauberkeit:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Aus-

schwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

Werkstoff – Eigenschaften:


Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

Anwendung:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

Farboption:

Auch in Farbcodierung lieferbar.

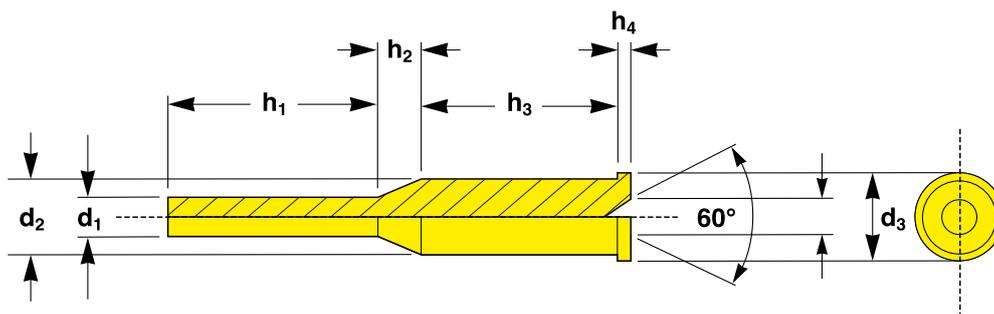

Alle Abmessungen in mm

Metrisch	Maße							Shore A	Farbe	VPE	Artikel-Nr.
	d ₁	d ₂	d ₃	h ₃	h ₁	h ₄	h ₂				
M 5	2.49	4.39	6.35	25.40	25.40	1.52	0.64	40-45	Rot	500	EPS 300 / 0173
	3.05	4.32	7.62	25.40	25.40	1.52	0.64	40-45	Natur	500	EPS 300 / 0170
M 6	3.18	5.54	8.64	25.40	26.19	1.78	1.73	40-45	Blau	500	EPS 300 / 0218
	3.18	5.84	8.89	25.40	26.19	1.78	2.51	40-45	Grau	500	EPS 300 / 0230
M 8	3.30	5.33	9.14	12.70	12.70	1.02	1.02	40-45	Weiss	500	EPS 300 / 0210
	4.06	7.24	10.16	25.40	26.97	1.78	2.49	40-45	Gelb	500	EPS 300 / 0285
M 10	4.06	8.51	11.68	25.40	26.19	1.78	3.25	40-45	Orange	500	EPS 300 / 0335
	4.75	8.89	12.01	25.40	26.97	1.78	3.76	40-45	Pink	500	EPS 300 / 0350
M 12	5.97	10.67	13.72	25.40	26.97	1.78	4.27	40-45	Grün	250	EPS 300 / 0420
	6.10	11.30	14.22	25.40	26.97	1.78	4.83	40-45	Lila	250	EPS 300 / 0445
M 14	6.48	12.45	15.49	25.40	25.40	1.98	3.00	40-45	Weiß	250	EPS 300 / 0490
	6.99	13.85	16.85	25.40	25.40	1.80	3.50	40-45	Rot-Braun	250	EPS 300 / 0545
	7.49	14.73	17.78	25.40	25.40	1.80	3.61	40-45	Rot	250	EPS 300 / 0580

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.