

Hitzbeständige Universal-Silikon-Kappen

Zylindrische Schaftgestaltung, rundes Profil, einseitig geschlossen, Dome Top, mit Abdeckrand, einsetzbar als Stopfen oder Kappe.

Werkstoff:

Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.

Universal-Dichtungskappen, einseitig geschlossen mit Kragen zum Abdecken von Gewindestift-Bolzen und Passbohrungen mit Kontaktflächen.

Technische Sauberkeit:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

Werkstoff – Eigenschaften:


Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

Anwendung:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

Farboption:

Auch in Farbcodierung lieferbar.

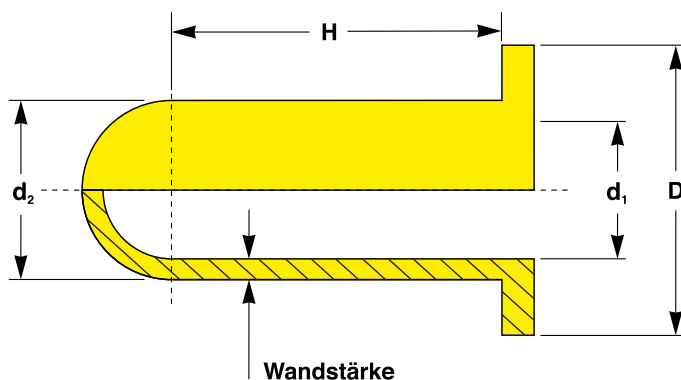


Alle Abmessungen in mm

Maße				VPE	Artikel-Nr.
d_1	D	d_2	H		
2.54	12.70	5.72	25.4	500	EPS 650 / 0100-0500
2.69	11.99	6.20	25.4	500	EPS 650 / 0106-0472
3.18	12.70	6.40	25.4	500	EPS 650 / 0125-0500
3.56	12.70	8.20	25.4	500	EPS 650 / 0140-0500
3.71	11.99	6.60	25.4	500	EPS 650 / 0146-0472
3.96	12.70	8.00	25.4	500	EPS 650 / 0156-0500
4.37	12.70	9.70	25.4	500	EPS 650 / 0172-0500
4.57	15.24	8.00	25.4	500	EPS 650 / 0180-0600
5.59	14.99	9.09	25.4	500	EPS 650 / 0220-0590
5.59	19.99	8.71	25.4	500	EPS 650 / 0220-0787
5.66	18.29	8.71	25.4	500	EPS 650 / 0223-0720
6.10	12.70	9.09	25.4	250	EPS 650 / 0240-0500

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Hitzbeständige Universal-Silikon-Kappen

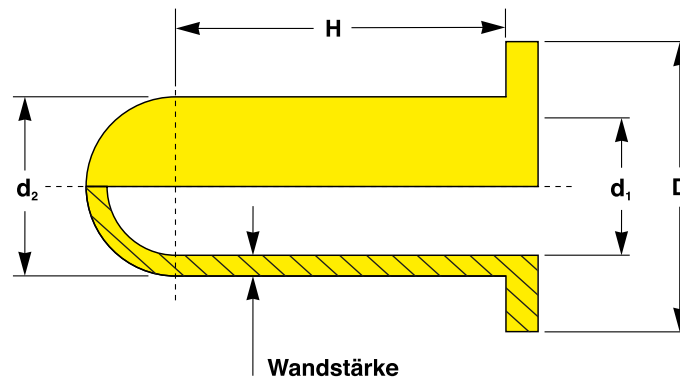

Alle Abmessungen in mm

Maße				VPE	Artikel-Nr.
d_1	D	d_2	H		
7.49	12.70	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-0500
7.49	17.78	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-0700
7.49	25.40	10.49	25.4	250	EPS 650 / 0295-1000
7.62	17.15	10.59	25.4	250	EPS 650 / 0300-0675
9.53	20.96	13.00	38.1	250	EPS 650 / 0375-0825
11.51	24.99	16.51	38.1	250	EPS 650 / 0453-0984
11.68	17.78	14.50	25.4	250	EPS 650 / 0460-0700
12.70	25.40	15.39	25.4	250	EPS 650 / 0500-1000
15.62	29.97	20.70	38.1	250	EPS 650 / 0615-1180
19.05	31.75	22.10	38.1	250	EPS 650 / 0750-1250
19.81	37.47	24.69	38.1	100	EPS 650 / 0780-1475

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.