PROTEC PROSICON® EPS 860

Hi-Temp Silikon-Rundschlauch – metrisch

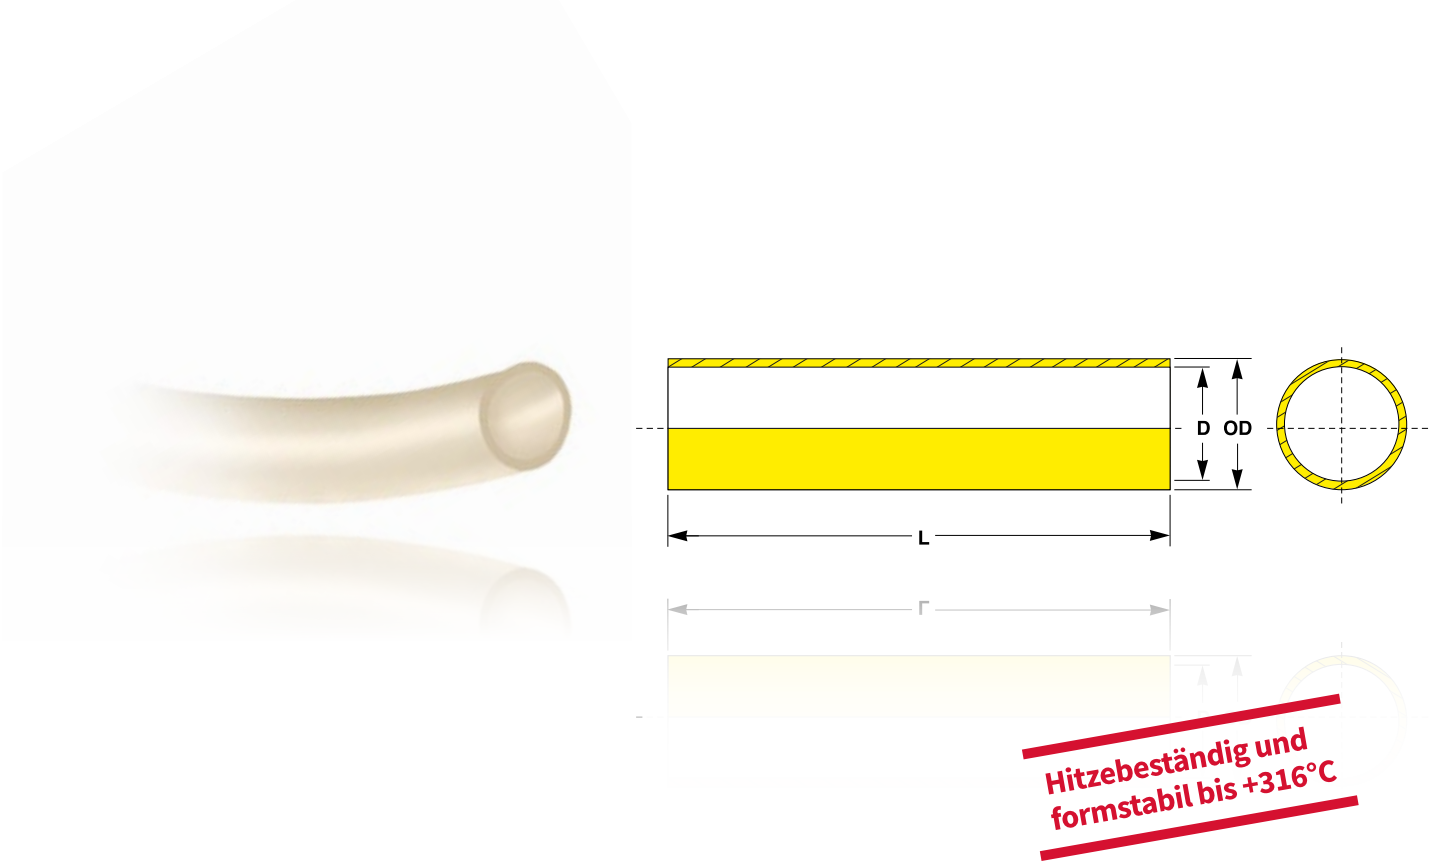

IHR PROSICON® PRODUKTVORTEIL. KONSEQUENTE DAUERTIEFPREISE.

HI-TEMP SILIKON-RUNDSCHLAUCH – METRISCH:
Als Alternative zu Kappen ist der Silikon Schlauch zum Abdecken von Gewindebolzen, Schrauben oder Bolzen einsetzbar. Insbesondere, wenn bei gleichem Durchmesser viele verschiedene Längen abzudecken sind. Ebenfalls wird der Schlauch gerne als kostengünstige Einwegabdeckung eingesetzt.

Die in kleinen Abmessungen produzierten Schläuche werden außerdem als Isolierung von Elektroleitungen genutzt, wogegen die mittleren Abmessungen im Allgemeinen in der Lebensmittel- oder pharmazeutischen Industrie als Leitung von Flüssigkeiten und Pudern eingesetzt werden.

MATERIAL:
Prosicon® Silikon Kautschuk 55 Shore A, hitzebeständig bis max. 316° C. Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar.

BLU SIGNATURE® PRODUCT CODE:
Wiederverwendbar

FARBE:
Auch in Farbcodierung lieferbar.

TECHNISCHE SAUBERKEIT:
Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

WERKSTOFF – EIGENSCHAFTEN:
Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne dass sich das Material verhärtet.

SONDERANFERTIGUNGEN IN REKORDZEIT:
Nicht aufgeführte Abmessungen oder alternative Sonderausführungen dieser Serie entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anforderung.

Individuell.	Für Ihren speziellen Anwendungsfall
Hi-Speed.	Rapid Prototyping. Schnelle Funktionsmuster
Unschlagbar.	Extrem niedrige Werkzeugkosten

PROTEC PROSICON® EPS 860

Hi-Temp Silikon-Rundschlauch – metrisch

PROTEC PLASTICS

ABMESSUNGEN

Alle Abmessungen in mm

Maße			Artikel-Nr.
D	OD	L (Meter)	
2.00	5.00	25.00	EPS 860 / 02/05
2.80	4.80	25.00	EPS 860 / 2.80/4.80
2.80	5.80	25.00	EPS 860 / 2.80/5.80
3.00	5.00	25.00	EPS 860 / 03/05
3.00	6.00	25.00	EPS 860 / 03/06
3.50	5.50	25.00	EPS 860 / 3.50/5.50
3.80	5.80	25.00	EPS 860 / 3.80/5.80
4.00	5.00	25.00	EPS 860 / 04/05
4.00	7.00	25.00	EPS 860 / 04/07
4.80	7.20	25.00	EPS 860 / 4.80/7.20
5.00	8.00	25.00	EPS 860 / 05/08
5.50	7.50	25.00	EPS 860 / 5.50/7.50
5.80	8.20	25.00	EPS 860 / 5.80/8.20
6.00	9.00	25.00	EPS 860 / 06/09
7.00	10.00	25.00	EPS 860 / 07/10
7.50	10.50	25.00	EPS 860 / 7.50/10.50
7.80	10.60	25.00	EPS 860 / 7.80/10.60
8.00	11.00	25.00	EPS 860 / 08/11
8.75	11.75	25.00	EPS 860 / 8.75/11.75
9.00	12.00	25.00	EPS 860 / 09/12
9.00	13.00	25.00	EPS 860 / 09/13
9.80	12.60	25.00	EPS 860 / 9.8/12.6
10.00	13.00	25.00	EPS 860 / 10/13
10.00	14.00	25.00	EPS 860 / 10/14
11.00	14.00	25.00	EPS 860 / 11/14
11.80	14.80	25.00	EPS 860 / 11.8/14.8
12.00	15.00	25.00	EPS 860 / 12/15
12.00	16.00	25.00	EPS 860 / 12/16
12.00	16.50	25.00	EPS 860 / 12.0/16.5
13.00	16.00	25.00	EPS 860 / 13/16
14.00	18.00	25.00	EPS 860 / 14/18
14.00	20.00	25.00	EPS 860 / 14/20
15.00	19.00	25.00	EPS 860 / 15/19
15.00	21.00	25.00	EPS 860 / 15/21
16.00	20.00	25.00	EPS 860 / 16/20
16.00	22.00	25.00	EPS 860 / 16/22
17.00	20.00	25.00	EPS 860 / 17/20
17.00	21.00	25.00	EPS 860 / 17/21
18.00	22.00	25.00	EPS 860 / 18/22
18.00	25.00	25.00	EPS 860 / 18/25
20.00	24.00	25.00	EPS 860 / 20/24
20.00	25.00	25.00	EPS 860 / 20/25
22.00	26.00	25.00	EPS 860 / 22/26
25.00	29.00	25.00	EPS 860 / 25/29
25.00	30.00	25.00	EPS 860 / 25/30
28.60	31.60	25.00	EPS 860 / 28.6/31.6
30.00	34.00	25.00	EPS 860 / 30/34
41.30	44.30	25.00	EPS 860 / 41.3/44.3

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.