

Hitzebeständiger Silikon-Rundschlauch – metrisch

Metrisch

Als Alternative zu Kappen ist der Silikon Schlauch zum Abdecken von Gewindebolzen, Schrauben oder Bolzen einsetzbar. Insbesondere, wenn bei gleichem Durchmesser viele verschiedene Längen abzudecken sind. Ebenfalls wird der Schlauch gerne als kostengünstige Einwegabdeckung eingesetzt.

Die in kleinen Abmessungen produzierten Schläuche werden außerdem als Isolierung von Elektroleitungen genutzt, wogegen die mittleren Abmessungen im Allgemeinen in der Lebensmittel- oder pharmazeutischen Industrie als Leitung von Flüssigkeiten und Pudern eingesetzt werden.

Werkstoff:

Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.
Auf Anfrage in EPDM bis max. 177° C möglich

Technische Sauberkeit:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Aus-schwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

Werkstoff – Eigenschaften:


Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

Anwendung:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

Farboption:


Auch in Farbcodierung lieferbar.

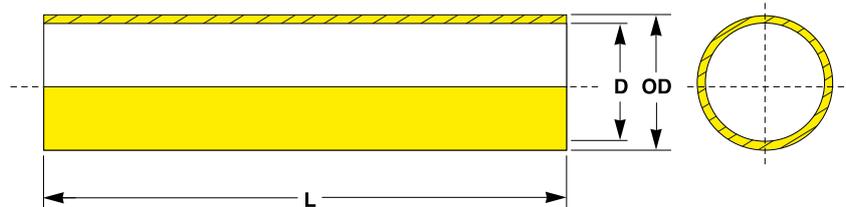

Maße		L (Meter)	Artikel-Nr.
D	OD		
2.00	5.00	25.00	EPS 860 / 02/05
2.80	4.80	25.00	EPS 860 / 2.80/4.80
2.80	5.80	25.00	EPS 860 / 2.80/5.80
3.00	5.00	25.00	EPS 860 / 03/05
3.00	6.00	25.00	EPS 860 / 03/06
3.50	5.50	25.00	EPS 860 / 3.50/5.50
3.80	5.80	25.00	EPS 860 / 3.80/5.80
4.00	5.00	25.00	EPS 860 / 04/05
4.00	7.00	25.00	EPS 860 / 04/07
4.80	7.20	25.00	EPS 860 / 4.80/7.20
5.00	8.00	25.00	EPS 860 / 05/08
5.50	7.50	25.00	EPS 860 / 5.50/7.50
5.80	8.20	25.00	EPS 860 / 5.80/8.20
6.00	9.00	25.00	EPS 860 / 06/09
7.00	10.00	25.00	EPS 860 / 07/10
7.50	10.50	25.00	EPS 860 / 7.50/10.50
7.80	10.60	25.00	EPS 860 / 7.80/10.60
8.00	11.00	25.00	EPS 860 / 08/11
8.75	11.75	25.00	EPS 860 / 8.75/11.75
9.00	12.00	25.00	EPS 860 / 09/12
9.00	13.00	25.00	EPS 860 / 09/13

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Hitzebeständiger Silikon-Rundschlauch – metrisch

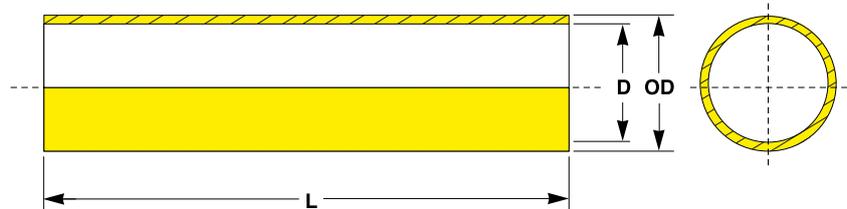

Maße			Artikel-Nr.
D	OD	L (Meter)	
9.80	12.60	25.00	EPS 860 / 9.8/12.6
10.00	13.00	25.00	EPS 860 / 10/13
10.00	14.00	25.00	EPS 860 / 10/14
11.00	14.00	25.00	EPS 860 / 11/14
11.80	14.80	25.00	EPS 860 / 11.8/14.8
12.00	15.00	25.00	EPS 860 / 12/15
12.00	16.00	25.00	EPS 860 / 12/16
12.00	16.50	25.00	EPS 860 / 12.0/16.5
13.00	16.00	25.00	EPS 860 / 13/16
14.00	18.00	25.00	EPS 860 / 14/18
14.00	20.00	25.00	EPS 860 / 14/20
15.00	19.00	25.00	EPS 860 / 15/19
15.00	21.00	25.00	EPS 860 / 15/21
16.00	20.00	25.00	EPS 860 / 16/20
16.00	22.00	25.00	EPS 860 / 16/22
17.00	20.00	25.00	EPS 860 / 17/20
17.00	21.00	25.00	EPS 860 / 17/21
18.00	22.00	25.00	EPS 860 / 18/22
18.00	25.00	25.00	EPS 860 / 18/25
20.00	24.00	25.00	EPS 860 / 20/24
20.00	25.00	25.00	EPS 860 / 20/25
22.00	26.00	25.00	EPS 860 / 22/26
25.00	29.00	25.00	EPS 860 / 25/29
25.00	30.00	25.00	EPS 860 / 25/30
28.60	31.60	25.00	EPS 860 / 28.6/31.6
30.00	34.00	25.00	EPS 860 / 30/34
41.30	44.30	25.00	EPS 860 / 41.3/44.3

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.