SSR 3500 Spritz-Schutz-Ringe – Kunststoff

Zur Sicherung von Flanschverbindungen DN 15 – DN 200

sofort
KOSTENLOSE MUSTER

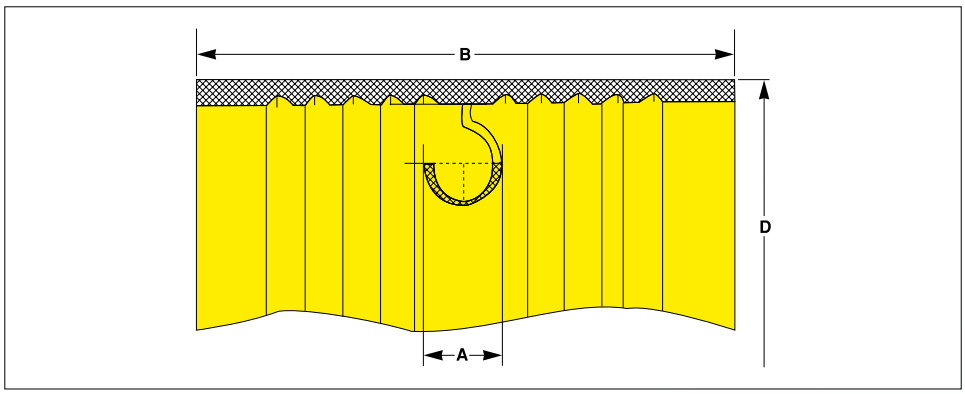

DIN 2632 PN 10 DIN 2634 PN 25
DIN 2633 PN 16 DIN 2635 PN 40

Alle Abmessungen in mm

Flansch-abmessung	Nenndruck				D				A	B	Artikel–Nr.
					Flanschdurchmesser				Steg-breite	Ring-breite	
	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 10	PN 16	PN 25	PN 40			
DN 15	✔	✔	✔	✔	95.0	95.0	95.0	95.0	7.0	50.0	SSR–DN 15 / PN 10–40
DN 20	✔	✔	✔	✔	105.0	105.0	105.0	105.0	7.0	50.0	SSR–DN 20 / PN 10–40
DN 25	✔	✔	✔	✔	115.0	115.0	115.0	115.0	7.0	50.0	SSR–DN 25 / PN 10–40
DN 32	✔	✔	✔	✔	140.0	140.0	140.0	140.0	7.0	50.0	SSR–DN 32 / PN 10–40
DN 40	✔	✔	✔	✔	150.0	150.0	150.0	150.0	7.0	50.0	SSR–DN 40 / PN 10–40
DN 50	✔	✔	✔	✔	165.0	165.0	165.0	165.0	9.9	48.0	SSR–DN 50 / PN 10–40
DN 65	✔	✔	✔	✔	185.0	185.0	185.0	185.0	9.0	50.0	SSR–DN 65 / PN 10–40
DN 80	✔	✔	✔	✔	200.0	200.0	200.0	200.0	9.0	50.0	SSR–DN 80 / PN 10–40
DN 100	✔	✔			220.0	220.0			9.0	50.0	SSR–DN 100 / PN 10–16
DN 125	✔	✔			250.0	250.0			9.0	50.0	SSR–DN 125 / PN 10–16
DN 150	✔	✔			285.0	285.0			9.0	50.0	SSR–DN 150 / PN 10–16
DN 200	✔	✔			340.0	340.0			13.0	60.0	SSR–DN 200 / PN 10–16

ANSI

Flansch-abmess-ung	Nenndruck	D		A	B	Artikel–Nr.
	150 lb/sq.in.	Flanschdurchmesser		Stegbreite	Ringbreite	
1.“	✔	4.25 inch	108.0	7.0	50.0	SSR ANSI 1.“ – 150
2.“	✔	6.00 inch	152.4	7.0	50.0	SSR ANSI 2.“ – 150
3.“	✔	7.50 inch	190.5	7.0	50.0	SSR ANSI 3.“ – 150
4.“	✔	9.00 inch	228.6	7.0	50.0	SSR ANSI 4.“ – 150
6.“	✔	11.00 inch	279.4	7.0	50.0	SSR ANSI 6.“ – 150

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
Polypropylen

Farbe:
rot

Design
Ringmantel mit verstellbarem Einrastverschluß und innerem, ringförmigen Abstandshalter mit daran integriertem, geschlitzten, schirmartigen Steg.

Material
Polypropylen, formstabil von – 40° C bis +110° C, gegen Chemikalien resistent, witterungs-stabil, für Freianlagen geeignet.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

+ 49 - 40 - 713 77 40 + 49 - 40 - 713 87 62 www.protec.de

Spritz-Schutz-Ringe – Kunststoff

Zur Sicherung von Flanschverbindungen
DN 15 – DN 200

Ihr DURA-SAFE Produktvorteil

Technik. Design: Ringmantel mit verstellbarem Einrastverschluß und innerem, ringförmigen Abstandshalter mit daran integriertem, geschlitzten, schirmartigen Steg.
Material: Polypropylen, formstabil von –40° C bis +110° C, gegen Chemikalien resistent, witterungsstabil, für Freianlagen geeignet.

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

Int. Patent

DURA-SAFE®

Material:
Polypropylen

Farbe:
rot

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.