EP 180 System-Druckrohrstopfen

DN 50 – DN 300

LIEFERUNG aus 400 Mio. Normteile LAGERVORRAT

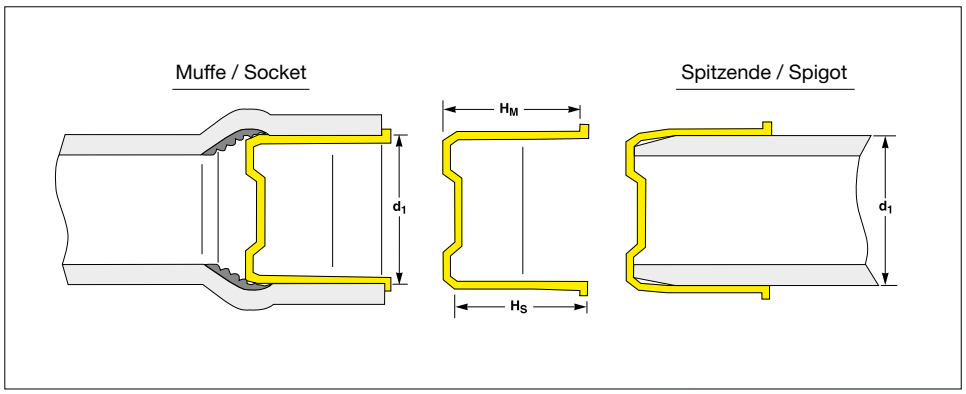

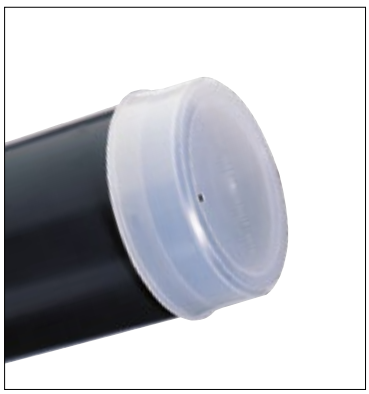

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
natur

Universelle 2-fach-Passform pro Nennweite.

Nur 1 Stopfen für Spitzende und Muffe.

Hervorragend geeignet für PVC Druckrohre.

Leichtes Entfernen durch perforierte Eingriffsvorrichtung im Stopfenboden.

Premium Protec Preisvorteil
Konsequente Dauertiefpreise

PROTEC PLASTICS

Alle Abmessungen in mm

Rohrabmessung		Randhöhe auf Spitzende	Stecktiefe in Muffe	Artikel-Nr.
Muffe d_1	Spitzende d_1	H_S	H_M	
DN 50	63.0	24.0	25.0	EP 180 / DN 50 / 63
DN 65	75.0	28.5	30.0	EP 180 / DN 65 / 75
DN 80	90.0	35.0	36.0	EP 180 / DN 80 / 90
DN 100	110.0	42.0	43.0	EP 180 / DN 100 / 110
DN 125	140.0	43.0	46.0	EP 180 / DN 125 / 140
DN 150	160.0	43.5	46.0	EP 180 / DN 150 / 160
DN 200	200.0	53.0	55.5	EP 180 / DN 200 / 200
DN 200	225.0	60.5	64.0	EP 180 / DN 200 / 225
DN 250	280.0	61.5	63.5	EP 180 / DN 250 / 280
DN 300	315.0	65.0	66.5	EP 180 / DN 300 / 315

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

+ 49 - 40 - 713 77 40 + 49 - 40 - 713 87 62 www.protec.de

System-Druckrohrstopfen

DN 50 – DN 300

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Universelle 2-fach Passform. Pro Nennweite als Stopfen in der Muffe oder als Kappe auf dem Spitzende einsetzbar.
Nur 1 Stopfen für beide Rohrenden.
Leichte Demontage durch perforierte Eingriffsvorrichtung.
DN 50 bis DN 300

Ihr Premium Protec Preisvorteil. Konsequente Dauertiefpreise.

Material:
sortenreines und recyclebares LLD-PE

Farbe:
natur

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

Immer die beste Lösung.
Immer überzeugende Preise.